

sikla



Preisliste 2020
Flachdachentwässerung
Sikla Drain GmbH

Preise gültig ab 1. Januar 2020
Alle früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit

Sikla Drain GmbH
Erinstraße 14 · 44575 Castrop-Rauxel
Tel.: 02305 9778-0 · Fax: 02305 9778-13
info@sikladrain.com · www.sikladrain.com

So können Sie bestellen:

Telefon:
02305 9778-0

Fax:
02305 9778-13

E-Mail:
info@sikladrain.com

Lieferservice:
24-48 Stunden

In der Regel liefern wir innerhalb von
24-48 Stunden direkt ab Lager.

Ihre Ansprechpartner:

Verkauf:

Melanie Mozarski
Projektmanagement
Telefon: 02305 9778-26
melanie.mozarski@sikladrain.com

Sonja Lammers
Projektmanagement
Telefon: 02305 9778-28
sonja.lammers@sikladrain.com

Simon Achtelik
Projektmanagement
Telefon: 02305 9778-27
simon.achtelik@sikladrain.com

Jens Jaschinski
Vertriebsleitung Innendienst
Telefon: 02305 9778-16
jens.jaschinski@sikladrain.com

Außendienst / Technische Beratung:

Freispiegel-Dachentwässerung Flachdachsanierung

Alfred Kimmer
Key Account Manager
Entwässerungstechnik
Mobil: +49 162 250 82 53
alfred.kimmer@sikladrain.com

Druckstrom-Dachentwässerung Flachdachsanierung

Carsten Vieweg
Technische Leitung
Key Account Manager
Entwässerungstechnik
Mobil: +49 162 250 24 24
carsten.vieweg@sikladrain.com

Projektengineering


David Ketzler
Projektengineering
Telefon: 02305 9778-17
Mobil: +49 162 250 24 14
david.ketzler@sikladrain.com

Inhalt

1. Dachabläufe 5
2. Balkon- und Terrassenabläufe 51
3. Brandschutz-Systemtechnik 69
4. Allgemeine Verkaufsbedingungen 82

1. Dachabläufe

Produktübersicht Freispiegelentwässerung 8



Dachabläufe für Freispiegelentwässerung 10



Notentwässerung für Freispiegelentwässerung 21



Gründach- und Terrassen-Aufsätze 24



Zubehör Freispiegelentwässerung 25



Dachabläufe für kleine Dachflächen 27



Sanierungs-Dachabläufe 29

Produktübersicht Druckstrom-Dachentwässerung 36



Druckstrom-Dachentwässerung SuperDrain 38



Druckstrom-Notentwässerung SuperDrain 42

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung



Dachabläufe 62 und 64, Aufstockelement 630: Klassiker für die Freispiegelentwässerung

Auch in diesem Produktbereich haben wir unser Programm erweitert, um den Anforderungen unserer Kunden nach mehr Flexibilität gerecht zu werden.

So enthält unser Angebot jetzt Varianten zur Anbindung an alle gängigen Dampfsperren und Dachbahnen: Bitumenschweißbahnen, PE-Folien, FPO-PP Folien und PVC-Folien. Ein Los-Festflansch dient zur Anbindung aller sonstigen Folienarten.

Brandschutzlösung für Stahltrapezdächer

Die Brandschutzelemente 8, 9 und 10 für Stahltrapezdächer nach DIN 18234-3 sorgen für Brandschutz gemäß IndBauRL. Weitere Varianten des Dachablaufs 62 eignen sich in Kombination mit unseren Brand-/Schallschutz-Rohbauelementen 1 und 5 für den Einbau in Betondecken F 30/60/90 (Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1800).

Alle Dachabläufe sind mit den Tabellen der Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 aufgeführt.




Notentwässerung



Laut DIN 1986-100 ist sicherzustellen, dass für Regenentwässerungsanlagen ein objektspezifischer Nachweis sowohl für die Berechnungsregenspende ($r_{5,5}$) als auch für das Jahrhundert-Regeneignis ($r_{5,100}$) vorliegt und eine kontrollierte Funktion der Regenentwässerungsanlage gewährleistet ist. Hierfür sind die Dallmer-Notabläufe vorgesehen, die aus einer Kombination von Dachablauf und Notentwässerungseinheit bestehen. Deren besonderes Kennzeichen ist die Signalfarbe Rot, durch die sie auf den ersten Blick als separates System erkannt werden.

Die Notentwässerungseinheit 86.1 passt zu den Dachabläufen 62, 64 und Aufstockelementen 630. Weil keine Verbindung zur Dachbahn besteht, muss sie auch nicht in die Abdichtung eingebunden werden. In der Höhe ist sie durch ein Gewinde von 28 - 68 mm verstellbar.


Als leistungsstarke Variante zu herkömmlichen Attika-Abflüssen liefern wir den kompakten Power-Notablauf 86 D (25 - 58 mm Höhenverstellung), der attikanah in die Wärmedämmung eingebaut wird.

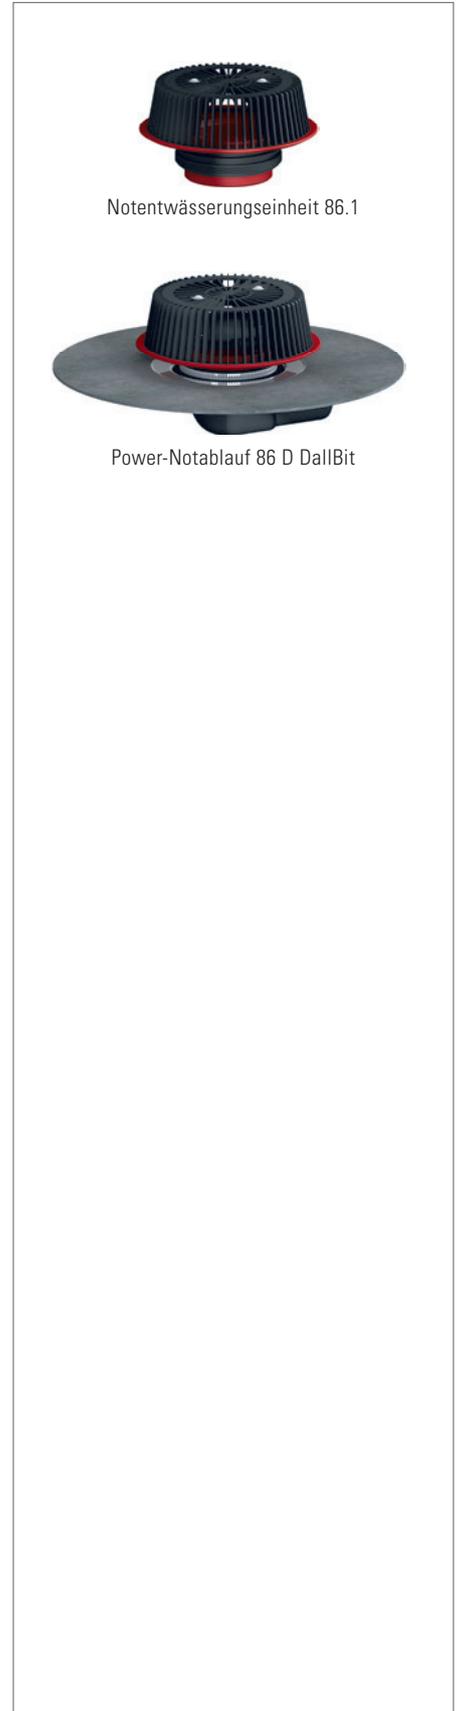

Überblick Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

Dachablauf 62

wärmegeämmt,
für Dachaufbau mit oder ohne
Wärmedämmung

			
Dachablauf 62 Schraubflansch	Dachablauf 62 DallBit	Dachablauf 62 PVC	Dachablauf 62 FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 621047 98,05 DN 100 621061 98,05 DN 125 621085 98,05 DN 150 621092 98,05	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 622044 83,35 DN 100 622068 83,35 DN 125 622082 83,35 DN 150 622099 83,35	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 623041 98,05 DN 100 623065 98,05 DN 125 623089 98,05 DN 150 623096 98,05	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 621641 68,95 DN 90 621658 68,95 DN 100 621665 68,95 DN 125 621689 68,95
Dachablauf 62 H Schraubflansch	Dachablauf 62 H DallBit	Dachablauf 62 H PVC	Dachablauf 62 H FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 621146 158,70 DN 100 621160 158,70 DN 125 621184 158,70 DN 150 621191 158,70	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 622143 153,95 DN 100 622167 153,95 DN 125 622181 153,95 DN 150 622198 153,95	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 623140 150,55 DN 100 623164 150,55 DN 125 623188 150,55 DN 150 623195 150,55	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 621603 117,50 DN 90 621023 117,50 DN 100 621627 117,50 DN 125 621634 117,50

H = beheizbar

Dachablauf 64

wärmegeämmt,
für Dachaufbau mit oder ohne
Wärmedämmung

			
Dachablauf 64 Schraubflansch	Dachablauf 64 DallBit	Dachablauf 64 PVC	Dachablauf 64 FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70/100 641076 130,00	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70/100 642073 150,00	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 643070 130,00 DN 100 641045 130,00	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 641007 99,05 DN 100 641014 99,05
Dachablauf 64 H Schraubflansch	Dachablauf 64 H DallBit	Dachablauf 64 H PVC	Dachablauf 64 H FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70/100 641175 183,95	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70/100 642172 204,00	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 643179 183,95 DN 100 641052 183,95	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 641021 152,25 DN 100 641038 152,25

H = beheizbar

Aufstock- element 630

für Dachaufbau mit
Wärmedämmung

		
Aufstockelement 630 Schraubflansch Art. Nr. 621580 – 75,25 €	Aufstockelement 630 DallBit Art. Nr. 622587 – 91,35 €	Aufstockelement 630 PVC Art. Nr. 623584 – 75,25 €
		
Aufstockelement 630 FPO-PE Art. Nr. 621573 – 75,25 €	Aufstockelement 630 FPO-PP Art. Nr. 671226 – 75,25 €	

Dachablauf 83 D und 84 D

für kleine Dachflächen
mit oder ohne
Wärmedämmung

			
Dachablauf 83 D Schraubflansch	Dachablauf 83 D DallBit	Dachablauf 84 D Schraubflansch	Dachablauf 84 D DallBit
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 50 830623 44,85 DN 70 830647 47,95	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 50 832627 72,35 DN 70 832641 75,70	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 50 831620 44,85 DN 70 831644 47,95 DN 100 831668 58,45	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 50 832726 72,35 DN 70 832740 75,70 DN 100 832764 78,90

Schraubflansch-Ausführung: Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen, DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit, PVC-Ausführung: Dachabläufe komplett aus PVC, FPO-PE-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen, FPO-PP-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen, H = Dachablauf beheizbar: Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Überblick Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

Power-Dachablauf 86.0

zum Einbau in die Wärmedämmung



Power-Dachablauf 86.0 DallBit
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 641113 152,80



Power-Dachablauf 86.0 PVC
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 641120 135,15



Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 641137 135,15

Power-Notablauf 86 D

Notentwässerung zum Einbau in die Wärmedämmung



Power-Notablauf 86 D DallBit
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 671363 180,35



Power-Notablauf 86 D PVC
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 671370 162,15



Power-Notablauf 86 D FPO-PP
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 671387 162,15

Zubehör

passend zu den Dachabläufen



Notentwässerungseinheit 86.1
Abmessung Art. Nr. Preis €
d: 310 mm 671394 96,05



Kies-/Laubfang Edelstahl S 15
Abmessung Art. Nr. Preis €
d: 156 mm 620934 91,05



Kies- und Laubfangkorb S 15
Abmessung Art. Nr. Preis €
d: 170 mm 620996 15,35



Kies- und Laubfangkorb 63 T
Abmessung Art. Nr. Preis €
d: 237 mm 620866 23,55



Einlaufelement/Kiesfang S 15
Abmessung Art. Nr. Preis €
d: 170 mm 590121 17,45



Einlaufelement Umkehrdach
Abmessung Art. Nr. Preis €
d: 170 mm 495938 27,05



Flachrost S 15
Abmessung Art. Nr. Preis €
d: 170 mm 590183 15,35



Flanschdichtung S 65
Abmessung Art. Nr. Preis €
d: 297 mm 659958 17,85



Drainage Aufsatz für Gründach
362 x 362 mm
Art. Nr. Preis €
620958 199,20



Terrassen-Aufsatz SES 15
150 x 150 mm
Art. Nr. Preis €
500304 151,45



Terrassen-Aufsatz GES 15
200 x 200 mm
Art. Nr. Preis €
500328 220,05



Anschluss-Manschetten
65 PVC - 500 x 500 mm
Art. Nr. Preis €
790217 20,30

Drainage Aufstockelement
362 x 362 mm

Art. Nr. Preis €
620965 154,95

Terrassen-Aufsatz SEN 15
150 x 150 mm

Art. Nr. Preis €
500311 106,70

Anschluss-Manschette
65 EPDM - 500 x 500 mm

Art. Nr. Preis €
790224 20,30

Anschluss-Manschette
65 Rhepanol - 500 x 500 mm

Art. Nr. Preis €
790149 48,80

Brandschutz

für Dachaufbau mit oder ohne Wärmedämmung



Brandschutzelement 8 für Stahltrapezdach

Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 515131 272,20



Brandschutzelement 9/10 für Stahltrapezdach

Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 90/100 515148 287,65
DN 125 515155 308,70



Brandschutzelement 1 für Betondach

Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 515018 174,10



Brandschutzelement 5 für Betondach (beheizbare Dachabläufe)

Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 515056 253,35

Schraubflansch-Ausführung: Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen
DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit
PVC-Ausführung: Dachabläufe komplett aus PVC
FPO-PP-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstützen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20
DN 100	4,5 (35 mm)	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40
DN 125	7,0 (45 mm)	1,00	4,10	6,90	10,20	14,00	17,70	22,40	27,70
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,20	7,10	10,30	14,10	18,00	22,60	28,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 70	621047	10	98,05
Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 100	621061	10	98,05
Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 125	621085	10	98,05
Dachablauf 62 Schraubflansch	DN 150	621092	10	98,05
Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 70	621146	10	158,70
Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 100	621160	10	158,70
Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 125	621184	10	158,70
Dachablauf 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 150	621191	10	158,70

R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 70

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 Schraubflansch



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 DallBit

nach DIN EN 1253

mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20
DN 100	4,5 (35 mm)	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40
DN 125	7,0 (45 mm)	1,00	4,10	6,90	10,20	14,00	17,70	22,40	27,70
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,20	7,10	10,30	14,10	18,00	22,60	28,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
 Dachablauf 62 DallBit	DN 70	622044	10	83,35
Dachablauf 62 DallBit	DN 100	622068	10	83,35
Dachablauf 62 DallBit	DN 125	622082	10	83,35
Dachablauf 62 DallBit	DN 150	622099	10	83,35
 Dachablauf 62 H DallBit, beheizt	DN 70	622143	10	153,95
Dachablauf 62 H DallBit, beheizt	DN 100	622167	10	153,95
Dachablauf 62 H DallBit, beheizt	DN 125	622181	10	153,95
Dachablauf 62 H DallBit, beheizt	DN 150	622198	10	153,95

 R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 70

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 DallBit

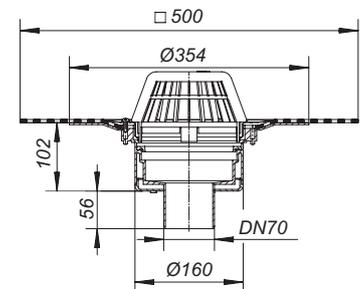

Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 PVC

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstütze senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,55	2,30	4,50	7,40	10,60	12,85	16,30	16,30
DN 90	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,90	11,50	15,30	19,40	22,10
DN 100	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,85	11,45	15,20	19,20	23,60
DN 125	7,0 (45 mm)	0,65	2,50	4,90	7,50	10,75	14,40	18,70	23,10
DN 150	8,1 (45 mm)	0,55	2,55	4,95	7,70	11,10	14,50	18,20	23,60

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
☒ Dachablauf 62 PVC	DN 70	623041	10	98,05
☒ Dachablauf 62 PVC	DN 100	623065	10	98,05
☒ Dachablauf 62 PVC	DN 125	623089	10	98,05
☒ Dachablauf 62 PVC	DN 150	623096	10	98,05
☒ Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 70	623140	10	150,55
☒ Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 100	623164	10	150,55
☒ Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 125	623188	10	150,55
☒ Dachablauf 62 H PVC, beheizt	DN 150	623195	10	150,55

☒ R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 70

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 PVC



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 62 FPO

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,55	2,30	4,50	7,40	10,60	12,85	16,30	16,30
DN 90	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,90	11,50	15,30	19,40	22,10
DN 100	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,85	11,45	15,20	19,20	23,60
DN 125	7,0 (45 mm)	0,65	2,50	4,90	7,50	10,75	14,40	18,70	23,10

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
 Dachablauf 62 FPO-PP	DN 70	621641	10	68,95
 Dachablauf 62 FPO-PP	DN 90	621658	10	68,95
 Dachablauf 62 FPO-PP	DN 100	621665	10	68,95
 Dachablauf 62 FPO-PP	DN 125	621689	10	68,95
 Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 70	621603	10	117,50
 Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 90	621023	10	117,50
 Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 100	621627	10	117,50
 Dachablauf 62 H FPO-PP, beheizt	DN 125	621634	10	117,50

 R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 70

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft


Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.



Dachablauf 62 FPO-PP



Aussparungsmaß: 170 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 64 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,80	6,00	10,00	13,50	16,50	16,70	16,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	5,10	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 64 Schraubflansch	DN 70/DN 100	641076	10	130,00
Dachablauf 64 H Schraubflansch, beheizt	DN 70/DN 100	641175	10	183,95



Dachablauf 64 Schraubflansch

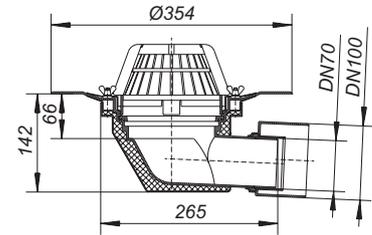

Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

DALLMER Dachablauf 64 DallBit

nach DIN EN 1253

mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70/DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	3,80	6,00	10,00	13,50	16,50	16,70	16,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	5,10	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 64 DallBit	DN 70/DN 100	642073	10	150,00
Dachablauf 64 H DallBit, beheizt	DN 70/DN 100	642172	10	204,00



Dachablauf 64 DallBit

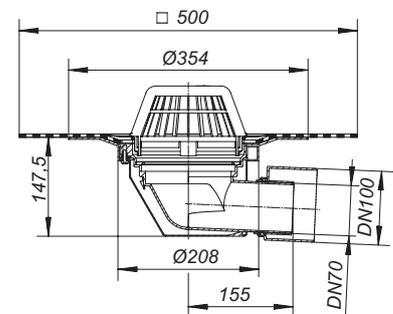

Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 64 PVC

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 oder DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,65	2,50	4,40	6,90	10,30	13,60	17,15	17,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,60	2,70	5,10	7,80	11,40	15,25	19,40	24,20

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 64 PVC	DN 70	643070	10	130,00
Dachablauf 64 PVC	DN 100	641045	10	130,00
Dachablauf 64 H PVC, beheizt	DN 70	643179	10	183,95
Dachablauf 64 H PVC, beheizt	DN 100	641052	10	183,95



Dachablauf 64 PVC



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

DALLMER Dachablauf 64 FPO

nach DIN EN 1253

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. FPO-PE-Dampfsperrbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 oder DN 100 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,65	2,50	4,40	6,90	10,30	13,60	17,15	17,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,60	2,70	5,10	7,80	11,40	15,25	19,40	24,20

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 64 FPO-PP	DN 70	641007	10	99,05
Dachablauf 64 FPO-PP	DN 100	641014	10	99,05
Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt	DN 70	641021	10	152,25
Dachablauf 64 H FPO-PP, beheizt	DN 100	641038	10	152,25



Dachablauf 64 FPO-PP



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 Schraubflansch

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 Schraubflansch



ARTIKEL

Aufstockelement 630 Schraubflansch

ART. NR RG PREIS €

621580 10 75,25

DALLMER Aufstockelement 630 DallBit

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 DallBit

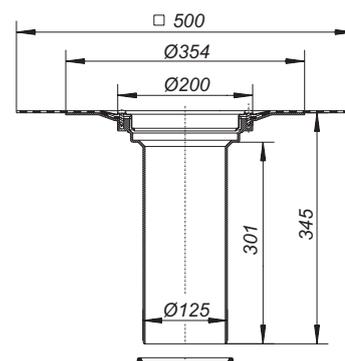

ARTIKEL

Aufstockelement 630 DallBit

ART. NR RG PREIS €

622587 10 91,35

Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 PVC

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm


MATERIAL

PVC

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Aufstockelement 630 PVC	623584	10	75,25



Aufstockelement 630 PVC



DALLMER Aufstockelement 630 FPO-PE

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm


MATERIAL

Polyethylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Aufstockelement 630 FPO-PE	621573	10	75,25



Aufstockelement 630 FPO-PE



Aufstockelemente für Freispiegelentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 FPO-PP

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 FPO-PP



ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Aufstockelement 630 FPO-PP	671226	10	75,25

Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 DallBit

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Dachablauf 86.0 DallBit	DN 70	641113	10	152,80



Power-Dachablauf 86.0 DallBit

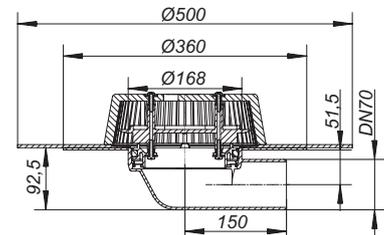

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 PVC

flacher Dachablauf komplett aus PVC, zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Dachablauf 86.0 PVC	DN 70	641120	10	135,15



Power-Dachablauf 86.0 PVC



Dachabläufe für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP

flacher Dachablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen DN 70 seitlich
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,20	7,30	12,00	15,60	16,00	16,00


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,00	3,80	3,90	4,10	4,20	4,30	4,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP	DN 70	641137	10	135,15



Power-Dachablauf 86.0 FPO-PP



Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Notentwässerungseinheit 86.1

nach DIN EN 1253

für die Freispiegelentwässerung,

verwendbar mit Dachabläufen 62, 64 oder Aufstockelementen 630

AUSFÜHRUNG

- höhenverstellbar von 28 – 68 mm
- arretierbar
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,80	3,60	5,90	8,70	12,10	14,80	15,00
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	6,40	9,10	12,20	15,80	20,10
DN 125 senkrecht	7,0 (45 mm)	0,90	3,80	6,20	9,10	12,10	15,70	20,00
DN 150 senkrecht	8,1 (45 mm)	0,90	3,70	6,50	9,30	12,80	16,50	21,50
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,70	3,90	6,10	8,80	11,10	15,00	17,50
DN 100 seitlich	4,5 (35 mm)	0,90	3,70	6,40	8,90	12,10	15,90	20,10


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,90	3,20	5,40	5,40	5,50	5,60	5,70
DN 100 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,80	3,20	5,50	8,10	9,60	10,10	10,50
DN 125 senkrecht	7,0 (45 mm)	1,10	3,70	6,00	8,50	11,60	13,90	14,40
DN 150 senkrecht	8,1 (45 mm)	0,80	3,20	5,80	8,10	9,20	10,20	11,00
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,20	3,60	5,40	5,60	5,70	5,90	6,00
DN 100 seitlich	4,5 (35 mm)	0,80	3,30	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50
DN 70 seitl. PVC/FPO	1,7 (35 mm)	1,20	3,60	5,40	5,60	5,80	6,00	6,30
DN 100 seitl. PVC/FPO	4,5 (35 mm)	1,10	3,80	6,00	7,00	7,30	7,50	7,70

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Notentwässerungseinheit 86.1	671394	10	96,05



Notentwässerungseinheit 86.1



Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Notablauf 86 D DallBit

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Notablauf 86 D DallBit	DN 70	671363	10	180,35



Power-Notablauf 86 D DallBit

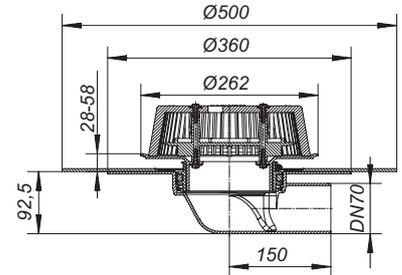

DALLMER Power-Notablauf 86 D PVC

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf komplett aus PVC, zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Notablauf 86 D PVC	DN 70	671370	10	162,15



Power-Notablauf 86 D PVC

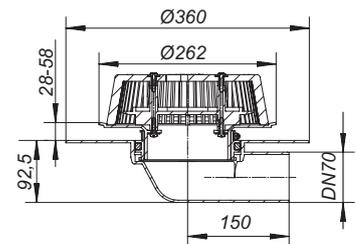

Notentwässerung für Freispiegelentwässerung

DALLMER Power-Notablauf 86 D FPO-PP

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Anstaelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 3 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	0,7	3,2	7,3	12,0	15,6	16,0	16,0


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM FREI AUSLAUFEND (SPEIER)

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	1,7 (35 mm)	1,0	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Notablauf 86 D FPO-PP	DN 70	671387	10	162,15



Power-Notablauf 86 D FPO-PP

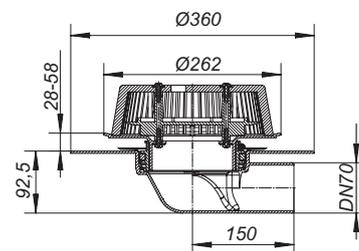

Gründach- und Terrassen-Aufsätze

DALLMER Drainage-Aufsatz

für Gründächer, mit vier Anschlussmöglichkeiten für Drainagerohre


MATERIAL

Rahmen PUR, 362 x 362 mm, Höhe 100 mm
Rost Aluminium, 240 x 240 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Drainage-Aufsatz	362 x 362 mm	620958	10	199,20



Drainage-Aufsatz



DALLMER Drainage-Aufstockelement

für Gründächer, Verlängerung zum Drainage-Aufsatz, Erhöhung um 93 mm, mit vier Anschlussmöglichkeiten für Drainagerohre


MATERIAL

Rahmen PUR, 362 x 362 mm, effektive Höhe 93 mm

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Drainage-Aufstockelement	362 x 362 mm	620965	10	154,95



Drainage-Aufstockelement




DALLMER Terrassen-Aufsatz

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest


- ▶ **Terrassen-Aufsatz SES 15,**
Rahmen Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)
- ▶ **Terrassen-Aufsatz SEN 15,**
Rahmen Edelstahl 1.4301, Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt,
Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Terrassen-Aufsatz GES 15,**
Rahmen Polypropylen, Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

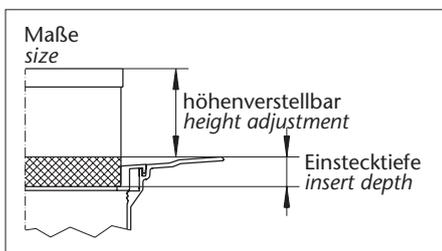

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Terrassen-Aufsatz SES 15	150 x 150 mm	500304	3	151,45
Terrassen-Aufsatz SEN 15	150 x 150 mm	500311	3	106,70
Terrassen-Aufsatz GES 15	200 x 200 mm	500328	3	220,05



Terrassen-Aufsatz SES 15



Wir liefern als Zubehör eine Anzahl weiterer Aufsätze. Sollten Sie besondere Anforderungen oder Wünsche haben, so fragen Sie uns bitte nach Alternativen.

Zubehör Freispiegelentwässerung

DALLMER Anschluss-Manschette 65


aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend zu den entsprechenden Dachabläufen 62, 64, Sanierungs-Dachabläufen 63 T sowie zu den Aufstockelementen 630

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Anschluss-Manschette 65, PVC	500 x 500 mm	790217	10	20,30
Anschluss-Manschette 65, EPDM	500 x 500 mm	790224	10	20,30
Anschluss-Manschette 65, Rhepanol	500 x 500 mm	790149	10	48,80

Anschluss-Manschetten aus anderen Dichtungsbahnen auf Anfrage.



Anschluss-Manschette 65, PVC

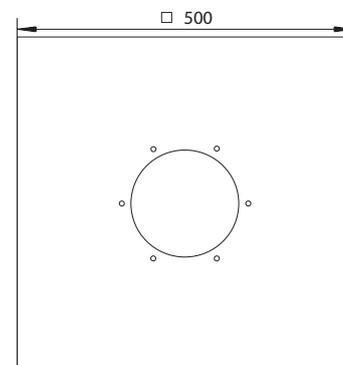


DALLMER Flanschdichtung S 65

Ersatzteil zu Anschluss-Manschette 65 Rhepanol sowie Zubehör zu Dachabläufen 62, 63 T, 64 und Aufstockelement 630 in den Ausführungen mit Schraubflansch

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Flanschdichtung S 65	659958	10	17,85



Flanschdichtung S 65



DALLMER Kies-/Laubfangkorb S 15

passend zu den Dachabläufen 62 und 64, den Sanierungs-Dachabläufen 63 T Schraubflansch und PVC, Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit (DN 150) und zu den Aufstockelementen 630


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Kies-/Laubfangkorb S 15	d: 170 mm	620996	10	15,35



Kies-/Laubfangkorb S 15



DALLMER Kies-/Laubfangkorb 63 T

passend zu den SuperDrain-Dachabläufen und den Sanierungs-Dachabläufen 63 T DallBit und FPO, DN 70 – DN 125, mit Befestigungsschrauben, Edelstahl 1.4301


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Kies-/Laubfangkorb zu 63 T	d: 237 mm	620866	10	23,55



Kies-/Laubfangkorb zu 63 T

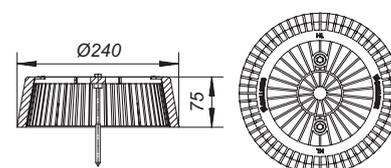

Zubehör Freispiegelentwässerung

DALLMER Kies- und Laubfangkorb S 15, Edelstahl

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630

MATERIAL


Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl	d: 150 mm	620934	10	91,05

Optional bei Dachabläufen 62 mit Brandschutzelement!



Kies-/Laubfangkorb S 15, Edelstahl



DALLMER Einlaufelement/Kiesfang S 15

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630 bei Verwendung der Terrassenaufsätze SES 15, SEN 15 oder GES 20


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Einlaufelement/Kiesfang S 15	d: 170 mm	590121	10	17,45



Einlaufelement/Kiesfang S 15



DALLMER Einlaufelement Umkehrdach

passend zu den Dachabläufen 62, 64 und den Aufstockelementen 630


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Einlaufelement Umkehrdach	d: 170 mm	495938	10	27,05



Einlaufelement Umkehrdach



DALLMER Flachrost S 15

passend zu den Dachabläufen 62 und 64 sowie zu den Aufstockelementen 630.

Nur zur vorübergehenden Verwendung während der Bauzeit!


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Flachrost S 15	d: 170 mm	590183	10	15,35



Flachrost S 15



Dachabläufe für kleine Dachflächen, Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 83 D Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,20	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 83 D Schraubflansch	DN 50	830623	3	44,85
Dachablauf 83 D Schraubflansch	DN 70	830647	3	47,95



Dachablauf 83 D Schraubflansch



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

DALLMER Dachablauf 83 D DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,20	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 83 D DallBit	DN 50	832627	3	72,35
Dachablauf 83 D DallBit	DN 70	832641	3	75,70



Dachablauf 83 D DallBit



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

Dachabläufe für kleine Dachflächen, Freispiegelentwässerung

DALLMER Dachablauf 84 D Schraubflansch

nach DIN EN 1253

mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 50	831620	3	44,85
Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 70	831644	3	47,95
Dachablauf 84 D Schraubflansch	DN 100	831668	3	58,45



Dachablauf 84 D Schraubflansch



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

DALLMER Dachablauf 84 D DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf 84 D DallBit	DN 50	832726	3	72,35
Dachablauf 84 D DallBit	DN 70	832740	3	75,70
Dachablauf 84 D DallBit	DN 100	832764	3	78,90



Dachablauf 84 D DallBit



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

Sanierungs-Dachablauf 63 T



Für die Dachsanierung: Der 63 T

Häufig kommt es vor, dass auf Dächern Dachgullys vorhanden sind, die bei Sanierungsarbeiten nur mit großem Aufwand entfernt oder ausgetauscht werden können. Für diesen Fall haben wir den Sanierungsablauf 63 T entwickelt. Denn mit seinen innovativen Lippendichtungen, die gleichzeitig vor Rückstau schützen, wird er einfach in bestehende Gehäuse hinein gesteckt. Den 63 T gibt es in Ausführungen für alle gängigen Dachabdichtungsmaterialien.



Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit

Vergleich

A. Sanierung mit Austausch des alten Ablaufs



B. Sanierung mit Sanierungs-Ablauf 63 T



Spart

Beim Einsatz des Dallmer Sanierungs-Ablaufs sind weniger Arbeitsschritte erforderlich als beim Ausbau des alten Dachablaufs.

Durch die kürzeren Montagezeiten lassen sich mit dem Sanierungs-Ablauf 63 T die Sanierungs-Kosten deutlich verringern.

Überblick Sanierungs-Dachabläufe

Sanierungs-Dachablauf 63 T



Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit

Höhe	Nennweite	Art. Nr.	Preis €
345 mm	DN 70 innen	630247	110,65
460 mm	DN 100 innen	630261	114,15
460 mm	DN 125 innen	630285	117,85
345 mm	DN 150 innen	630292*	138,30



Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP

Höhe	Nennweite	Art. Nr.	Preis €
345 mm	DN 70 innen	630841	84,35
460 mm	DN 100 innen	630865	84,35
460 mm	DN 125 innen	630889	84,35

* Ablaufgehäuseform wie 63 T Schraubflansch



Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch

Höhe	Nennweite	Art. Nr.	Preis €
345 mm	DN 70 innen	630049	104,85
460 mm	DN 100 innen	630063	108,80
460 mm	DN 125 innen	630087	111,80
345 mm	DN 150 innen	630094	131,95



Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC

Höhe	Nennweite	Art. Nr.	Preis €
345 mm	DN 70 innen	630346	89,55
460 mm	DN 100 innen	630360	93,50
460 mm	DN 125 innen	630384	96,65
345 mm	DN 150 innen	630391	131,95

Bemaßungen

Nennweite	Ø Rohrstutzen	Außenkante Dichtlippen
DN 70	56 mm	73,5 mm
DN 100	90 mm	108 mm
DN 125	90 mm	123 mm
DN 150	125 mm	159 mm

Lippendichtungen im Durchmesser flexibel von – bis

Nennweite	Ø Minimum	Ø Maximum
DN 70	64 mm	73,5 mm
DN 100	100 mm	108 mm
DN 125	105 mm	123 mm
DN 150	145 mm	159 mm

Sanierungs-Dachablauf 84



Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch

Nennweite	Art. Nr.	Preis €
DN 70 innen	831248	73,05
DN 100 innen	831262	83,15



Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit

Nennweite	Art. Nr.	Preis €
DN 70 innen	832245	82,30
DN 100 innen	832269	104,90

Sanierungs-Dachabläufe

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit

nach DIN EN 1253


zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer

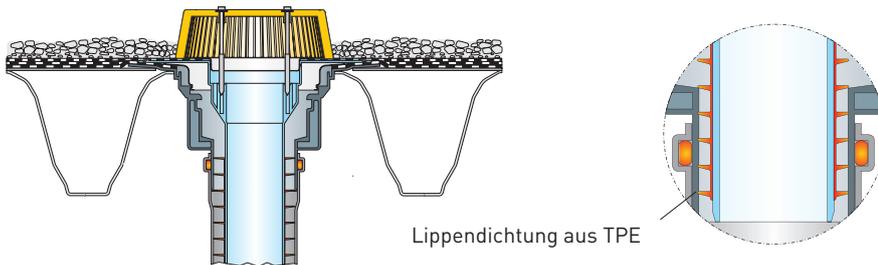

Lippendichtung aus TPE

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM


NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,60	2,10	3,50	6,10	9,60	11,80	13,30	13,40
DN 100	4,5 (35 mm)	0,70	2,50	4,60	7,50	10,40	13,50	17,90	22,50
DN 125	7,0 (45 mm)	0,70	2,40	4,20	6,90	9,40	12,60	16,50	20,10
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,30	7,40	10,70	15,00	19,00	23,70	29,80

ARTIKEL	HÖHE	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	345 mm	DN 70	630247	10	110,65
Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	460 mm	DN 100	630261	10	114,15
Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	460 mm	DN 125	630285	10	117,85
Gehäuseform und Laubfangkorb wie bei Typ 63 T Schraubflansch:					
Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit	345 mm	DN 150	630292	10	138,30

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150)
bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!



Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit

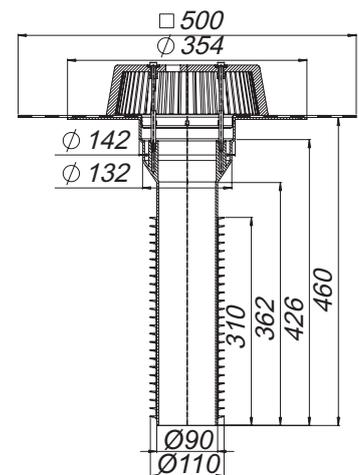

Sanierungs-Dachabläufe

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,60	2,10	3,50	6,10	9,60	11,80	13,30	13,40
DN 100	4,5 (35 mm)	0,70	2,50	4,60	7,50	10,40	13,50	17,90	22,50
DN 125	7,0 (45 mm)	0,70	2,40	4,20	6,90	9,40	12,60	16,50	20,10

ARTIKEL	HÖHE	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	345 mm	DN 70	630841	10	84,35
Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	460 mm	DN 100	630865	10	84,35
Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP	460 mm	DN 125	630889	10	84,35



Sanierungs-Dachablauf 63 T FPO-PP

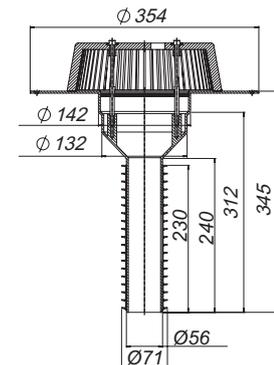

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE - thermoplastisches Elastomer


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,80	3,60	6,80	9,70	12,90	13,30	13,50	13,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	3,90	6,90	9,60	12,50	15,50	17,50	22,30
DN 125	7,0 (45 mm)	0,90	4,30	7,50	10,90	14,20	18,50	23,00	24,30
DN 150	8,1 (45 mm)	1,00	4,30	7,40	10,70	15,00	19,00	23,70	29,80

ARTIKEL	HÖHE	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	345 mm	DN 70	630049	10	104,85
Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	460 mm	DN 100	630063	10	108,80
Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	460 mm	DN 125	630087	10	111,80
Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch	345 mm	DN 150	630094	10	131,95



Sanierungs-Dachablauf 63 T Schraubflansch

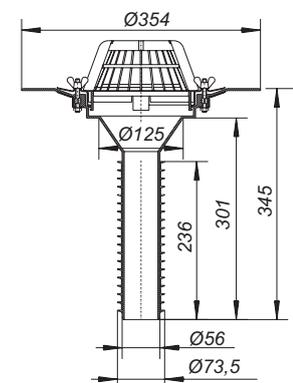

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150)
bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!

Sanierungs-Dachabläufe

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsrohre,
mit extra breitem PVC-Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzrost

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE – thermoplastisches Elastomer

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM


NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,80	2,70	4,90	7,90	11,00	13,30	13,50	13,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,80	2,80	5,10	8,10	11,70	15,50	19,00	23,90
DN 125	7,0 (45 mm)	0,80	2,80	5,20	8,30	11,80	15,50	19,50	24,00
DN 150	8,1 (45 mm)	0,80	2,50	5,00	8,00	11,30	14,80	18,90	23,70

ARTIKEL	HÖHE	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	345 mm	DN 70	630346	10	89,55
Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	460 mm	DN 100	630360	10	93,50
Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	460 mm	DN 125	630384	10	96,65
Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC	345 mm	DN 150	630391	10	131,95

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150)
bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!



Sanierungs-Dachablauf 63 T PVC

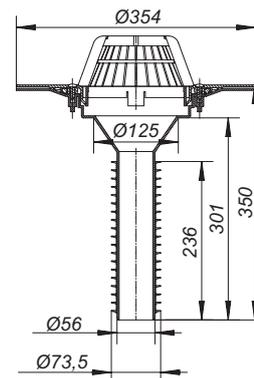

Sanierungs-Dachabläufe

DALLMER Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert
TPE-thermoplastisches Elastomer


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,50	2,10	3,60	4,90	6,40	8,60	11,40	11,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,50	2,60	4,60	6,20	7,80	10,50	14,20	17,30

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch	DN 70	831248	10	73,05
Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch	DN 100	831262	10	83,15



Sanierungs-Dachablauf 84 Schraubflansch



DALLMER Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit

nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsröhre,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert,
TPE-thermoplastisches Elastomer


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	1,7 (35 mm)	0,50	2,10	3,60	4,90	6,40	8,60	11,40	11,80
DN 100	4,5 (35 mm)	0,50	2,60	4,60	6,20	7,80	10,50	14,20	17,30

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit	DN 70	832245	10	82,30
Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit	DN 100	832269	10	104,90



Sanierungs-Dachablauf 84 DallBit



Druckstrom- Dach- und Notentwässerungssysteme SuperDrain



Bei dem Großprojekt, die neue Betriebsstätte der Paulaner Brauerei, war die Sikla Drain GmbH aus Castrop-Rauxel der Systemlieferant für die Regen- und Notentwässerung. Bei dem Projekt gab es die besondere Herausforderung sowohl Freispiegelentwässerungen als auch Unterdruckdachentwässerungen zu planen und zu realisieren.

Es galt Sonderlösungen für die Haltekonstruktionen zu erarbeiten, die die Vorgaben der Anhängelasten im Bereich der Trapezbleche nicht überschreiten. Diese wurden über Auskragungen mit Profilschienen am vorhandenen Stahlbau, Auslegerkonsolen an Betonwänden etc. erreicht. Der rechnerisch statische Nachweis stand dabei immer im Vordergrund, was ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Sikla Drain GmbH am Markt ist: eine komplette Regen- und Notentwässerung inklusive aller erforderlichen Komponenten und statischen Nachweise aus einer Hand.

Durch die enge Partnerschaft mit Dallmer ist sichergestellt, die gestiegenen Anforderungsprofile im Industriebau auch für die Zukunft zu erfüllen. Da alle Komponenten Bausätze sind und sich ohne großen Montageaufwand zusammenfügen lassen, können Projekte mit niedrigen Montagekosten und hohem Qualitätsstandard in einem kurzen Bauzeitfenster realisiert werden. Die Tatsache, eine Auswahl an Produkten zu haben, stellt sicher, dass das gesamte Spektrum der Anforderungen komplett abgedeckt ist.



Dachablauf SuperDrain 62 Schraubflansch



Dachablauf SuperDrain 62 FPO



Notablauf SuperDrain 62 FPO

Überblick Druckstrom-Dachentwässerung SuperDrain

Dachablauf SuperDrain 62

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, wärmegeklämmt, für Dachaufbau mit oder ohne Wärmedämmung

H = beheizbar

			
Dachablauf SuperDrain 62 Schraubflansch	Dachablauf SuperDrain 62 DallBit	Dachablauf SuperDrain 62 PVC	Dachablauf SuperDrain 62 FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671233 190,25	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671257 210,05	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671479 190,25	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671103 190,25 DN 90 671509 190,25
Dachablauf SuperDrain 62 H Schraubflansch	Dachablauf SuperDrain 62 H DallBit	Dachablauf SuperDrain 62 H PVC	Dachablauf SuperDrain 62 H FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671240 245,05	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671264 264,85	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671134 245,05	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671462 245,05 DN 90 671516 245,05

Notablauf SuperDrain 62

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, wärmegeklämmt, für Dachaufbau mit oder ohne Wärmedämmung

H = beheizbar

			
Notablauf SuperDrain 62 Schraubflansch	Notablauf SuperDrain 62 DallBit	Notablauf SuperDrain 62 PVC	Notablauf SuperDrain 62 FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671608 190,25	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671585 210,05	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671561 190,25	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671523 190,25 DN 90 671530 190,25
Notablauf SuperDrain 62 H Schraubflansch	Notablauf SuperDrain 62 H DallBit	Notablauf SuperDrain 62 H PVC	Notablauf SuperDrain 62 H FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671615 245,05	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671592 264,85	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671578 245,05	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671547 245,05 DN 90 671554 245,05

Dachablauf SuperDrain 64

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, wärmegeklämmt, für Dachaufbau mit oder ohne Wärmedämmung

H = beheizbar

			
Dachablauf SuperDrain 64 Schraubflansch	Dachablauf SuperDrain 64 DallBit	Dachablauf SuperDrain 64 PVC	Dachablauf SuperDrain 64 FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671486 253,25	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671165 273,65	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671189 253,25	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671202 222,45
Dachablauf SuperDrain 64 H Schraubflansch	Dachablauf SuperDrain 64 H DallBit	Dachablauf SuperDrain 64 H PVC	Dachablauf SuperDrain 64 H FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671493 307,80	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671172 328,10	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671196 307,80	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671219 277,00

Notablauf SuperDrain 64

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, wärmegeklämmt, für Dachaufbau mit oder ohne Wärmedämmung

H = beheizbar

			
Notablauf SuperDrain 64 Schraubflansch	Notablauf SuperDrain 64 DallBit	Notablauf SuperDrain 64 PVC	Notablauf SuperDrain 64 FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671684 253,25	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671660 273,65	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671646 253,25	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671622 222,45
Notablauf SuperDrain 64 H Schraubflansch	Notablauf SuperDrain 64 H DallBit	Notablauf SuperDrain 64 H PVC	Notablauf SuperDrain 64 H FPO
Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671691 307,80	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671677 328,10	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671653 307,80	Nennweite Art. Nr. Preis € DN 70 671639 277,00

Schraubflansch-Ausführung: Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen, DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumschweißbahnmanschette, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit, PVC-Ausführung: Dachabläufe komplett aus PVC, FPO-PE-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen, FPO-PP-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen, H = Dachablauf beheizbar; Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Überblick Druckstrom-Dachentwässerung SuperDrain

Aufstock- element 630

für Dachaufbau mit
Wärmedämmung



Aufstockelement 630 Schraubflansch
Art. Nr. 621580 – 75,25 €



Aufstockelement 630 DallBit
Art. Nr. 622587 – 91,35 €



Aufstockelement 630 PVC
Art. Nr. 623584 – 75,25 €



Aufstockelement 630 FPO-PE
Art. Nr. 621573 – 75,25 €



Aufstockelement 630 FPO-PP
Art. Nr. 671226 – 75,25 €

Power- Notablauf 86 D

Notentwässerung
(bei Druckentwässerung nach
DIN EN 1253:
Anschluss an Fallleitung
≥ 4,20 m Länge)



Power-Notablauf 86 D DallBit
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 671363 180,35



Power-Notablauf 86 D PVC
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 671370 162,15



Power-Notablauf 86 D FPO-PP
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 671387 162,15

Brandschutz

für Dachaufbau
mit oder ohne
Wärmedämmung



Brandschutzelement 8
für Stahltrapezdach
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 515131 272,20



Brandschutzelement 9
für Stahltrapezdach
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 90/100 515148 287,65



Brandschutzelement 1
für Betondach
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 515018 174,10



Brandschutzelement 5
für Betondach
(beheizbare Dachabläufe)
Nennweite Art. Nr. Preis €
DN 70 515056 253,35

Schraubflansch-Ausführung: Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen, DallBit-Ausführung: Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit, PVC-Ausführung: Dachabläufe komplett aus PVC, FPO-PE-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen, FPO-PP-Ausführung: Mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

Druckstrom-Dachentwässerung SuperDrain

DALLMER Dachablauf SuperDrain 62 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,60	2,50	5,00	10,60	16,80	17,40	17,40	17,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf SuperDrain 62 Schraubflansch	DN 70	671233	10	190,25
Dachablauf SuperDrain 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 70	671240	10	245,05



Dachablauf SuperDrain 62 Schraubflansch



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

DALLMER Dachablauf SuperDrain 62 DallBit

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,60	2,50	5,00	10,60	16,80	17,40	17,40	17,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf SuperDrain 62 DallBit	DN 70	671257	10	210,05
Dachablauf SuperDrain 62 H DallBit, beheizt	DN 70	671264	10	264,85



Dachablauf SuperDrain 62 DallBit

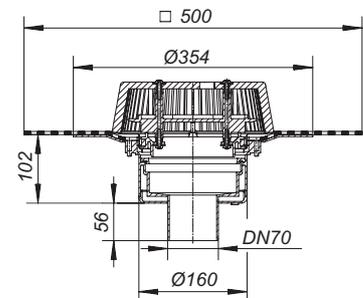

Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Druckstrom-Dachentwässerung SuperDrain

DALLMER Dachablauf SuperDrain 62 PVC

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,70	2,45	4,85	10,95	16,75	17,40	17,40	17,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
 Dachablauf SuperDrain 62 PVC	DN 70	671479	10	190,25
 Dachablauf SuperDrain 62 H PVC, beheizt	DN 70	671134	10	245,05



Dachablauf SuperDrain 62 PVC



Aussparungsmaß: 170 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

DALLMER Dachablauf SuperDrain 62 FPO-PP

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrenbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,70	2,45	4,85	10,95	16,75	17,40	17,40	17,40
DN 90	18,0 (55 mm)	0,80	2,40	4,30	10,40	16,30	22,30	22,30	22,30

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
 Dachablauf SuperDrain 62 FPO-PP	DN 70	671103	10	190,25
 Dachablauf SuperDrain 62 FPO-PP	DN 90	671509	10	190,25
 Dachablauf SuperDrain 62 H FPO-PP, beheizt	DN 70	671462	10	245,05
 Dachablauf SuperDrain 62 H FPO-PP, beheizt	DN 90	671516	10	245,05



Dachablauf SuperDrain 62 FPO-PP



Aussparungsmaß: 170 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

 R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 70

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Druckstrom-Dachentwässerung SuperDrain

DALLMER Dachablauf SuperDrain 64 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,60	2,10	4,40	9,90	16,25	18,70	18,70	18,70

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf SuperDrain 64 Schraubflansch	DN 70	671486	10	253,25
Dachablauf SuperDrain 64 H Schraubflansch, beheizt	DN 70	671493	10	307,80



Dachablauf SuperDrain 64 Schraubflansch



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm

DALLMER Dachablauf SuperDrain 64 DallBit

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,60	2,10	4,40	9,90	16,25	18,70	18,70	18,70

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf SuperDrain 64 DallBit	DN 70	671165	10	273,65
Dachablauf SuperDrain 64 H DallBit, beheizt	DN 70	671172	10	328,10



Dachablauf SuperDrain 64 DallBit

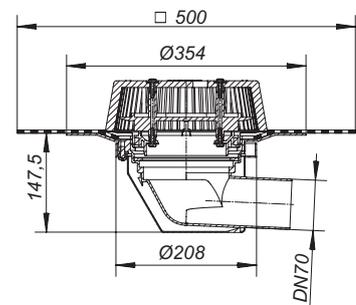

Aussparungsmaß: 265 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Druckstrom-Dachentwässerung SuperDrain

DALLMER Dachablauf SuperDrain 64 PVC

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,45	1,85	3,90	9,15	15,80	18,40	18,40	18,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf SuperDrain 64 PVC	DN 70	671189	10	253,25
Dachablauf SuperDrain 64 H PVC, beheizt	DN 70	671196	10	307,80



Dachablauf SuperDrain 64 PVC



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

DALLMER Dachablauf SuperDrain 64 FPO-PP

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrenbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,45	1,85	3,90	9,15	15,80	18,40	18,40	18,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Dachablauf SuperDrain 64 FPO-PP	DN 70	671202	10	222,45
Dachablauf SuperDrain 64 H FPO-PP, beheizt	DN 70	671219	10	277,00



Dachablauf SuperDrain 64 FPO-PP



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Druckstrom-Notentwässerung SuperDrain

DALLMER Notablauf SuperDrain 62 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Anstauelement höhenverstellbar 28 - 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,70	3,40	6,70	11,20	17,30	17,40	17,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Notablauf SuperDrain 62, Schraubflansch	DN 70	671608	10	190,25
Notablauf SuperDrain 62 H Schraubflansch, beheizt	DN 70	671615	10	245,05



Notablauf SuperDrain 62, Schraubflansch



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

DALLMER Notablauf SuperDrain 62 DallBit

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Anstauelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,70	3,40	6,70	11,20	17,30	17,40	17,40

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Notablauf SuperDrain 62 DallBit	DN 70	671585	10	210,05
Notablauf SuperDrain 62 H DallBit, beheizt	DN 70	671592	10	264,85



Notablauf SuperDrain 62 DallBit

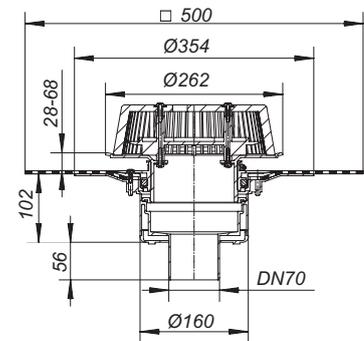

Aussparungsmaß: 265 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 265 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Druckstrom-Notentwässerung SuperDrain

DALLMER Notablauf SuperDrain 62 PVC

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Anstauelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,70	3,40	6,60	11,10	17,20	17,30	17,30

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
 Notablauf SuperDrain 62 PVC	DN 70	671561	10	190,25
 Notablauf SuperDrain 62 H PVC, beheizt	DN 70	671578	10	245,05



Notablauf SuperDrain 62 PVC



Aussparungsmaß: 170 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

DALLMER Notablauf SuperDrain 62 FPO-PP

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen senkrecht
- Anstauelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,70	3,40	6,60	11,10	17,20	17,30	17,30
DN 90	12,0 (55 mm)	0,80	3,30	6,50	11,20	17,10	22,00	22,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
 Notablauf SuperDrain 62 FPO-PP	DN 70	671523	10	190,25
 Notablauf SuperDrain 62 FPO-PP	DN 90	671530	10	190,25
 Notablauf SuperDrain 62 H FPO-PP, beheizt	DN 70	671547	10	245,05
 Notablauf SuperDrain 62 H FPO-PP, beheizt	DN 90	671554	10	245,05



Notablauf SuperDrain 62 FPO-PP

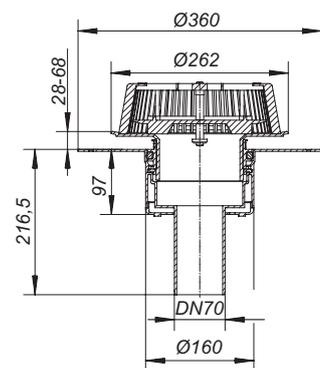

Aussparungsmaß: 170 x 320 mm
Kernbohrungsmaß: d: 170 mm

 R 30 - 120 Ausrüstung ab Seite 70

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Druckstrom-Notentwässerung SuperDrain

DALLMER Notablauf SuperDrain 64 Schraubflansch

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,90	3,80	7,30	12,10	18,00	18,70	18,70

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Notablauf SuperDrain 64 Schraubflansch	DN 70	671684	10	253,25
Notablauf SuperDrain 64 H Schraubflansch, beheizt	DN 70	671691	10	307,80



Notablauf SuperDrain 64 Schraubflansch



Aussparungsmaß: 265 x 320 mm

DALLMER Notablauf SuperDrain 64 DallBit

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Anstaeuelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,90	3,80	7,30	12,10	18,00	18,70	18,70

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Notablauf SuperDrain 64 DallBit	DN 70	671660	10	273,65
Notablauf SuperDrain 64 H DallBit, beheizt	DN 70	671677	10	328,10



Notablauf SuperDrain 64 DallBit

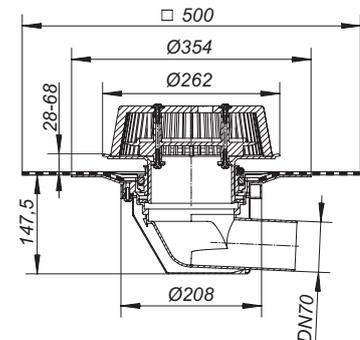

Aussparungsmaß: 265 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Druckstrom-Notentwässerung SuperDrain

DALLMER Notablauf SuperDrain 64 PVC

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Anstauelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,80	3,80	7,30	12,20	18,40	18,50	18,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Notablauf SuperDrain 64 PVC	DN 70	671646	10	253,25
Notablauf SuperDrain 64 H PVC, beheizt	DN 70	671653	10	307,80



Notablauf SuperDrain 64 PVC



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

DALLMER Notablauf SuperDrain 64 FPO-PP

nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

AUSFÜHRUNG

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmeisoliert
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Anstauelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70	12,0 (55 mm)	0,80	3,80	7,30	12,20	18,40	18,50	18,50

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Notablauf SuperDrain 64 FPO-PP	DN 70	671622	10	222,45
Notablauf SuperDrain 64 H FPO-PP, beheizt	DN 70	671639	10	277,00



Notablauf SuperDrain 64 FPO-PP



Aussparungsmaß: 240 x 320 mm

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Aufstockelemente für Druckstrom-Dachentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 Schraubflansch

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 Schraubflansch



ARTIKEL

Aufstockelement 630 Schraubflansch

ART. NR RG PREIS €

621580 10 75,25

DALLMER Aufstockelement 630 DallBit

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark,
mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 DallBit

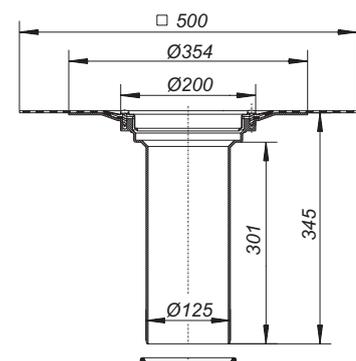

ARTIKEL

Aufstockelement 630 DallBit

ART. NR RG PREIS €

622587 10 91,35

Aufstockelemente für Druckstrom-Dachentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 PVC

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm


MATERIAL

PVC

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Aufstockelement 630 PVC	623584	10	75,25



Aufstockelement 630 PVC



DALLMER Aufstockelement 630 FPO-PE

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polyethylen

AUSFÜHRUNG

- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm


MATERIAL

Polyethylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Aufstockelement 630 FPO-PE	621573	10	75,25



Aufstockelement 630 FPO-PE



Aufstockelemente für Druckstrom-Dachentwässerung

DALLMER Aufstockelement 630 FPO-PP

passend zu den Dachabläufen 62 und 64,
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG


- Rückstaudichtung
- Bauschutzrost
- Ablaufstutzen verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 125,
kürzbar für Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert



Aufstockelement 630 FPO-PP



ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Aufstockelement 630 FPO-PP	671226	10	75,25

Druckstrom-Notentwässerung

DALLMER Power-Notablauf 86 D DallBit

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit

AUSFÜHRUNG

- Anstaelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	12,0 (55 mm)	0,7	3,8	7,5	12,1	17,7	17,9	17,9

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Notablauf 86 D DallBit	DN 70	671363	10	180,35



Power-Notablauf 86 D DallBit

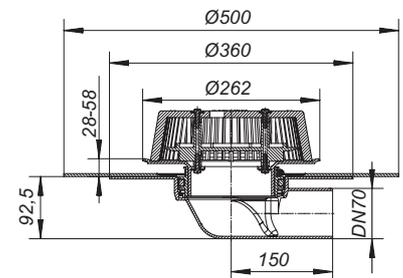

DALLMER Power-Notablauf 86 D PVC

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf komplett aus PVC, zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Anstaelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

PVC


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	12,0 (55 mm)	0,7	3,8	7,5	12,1	17,7	17,9	17,9

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Notablauf 86 D PVC	DN 70	671370	10	162,15



Power-Notablauf 86 D PVC

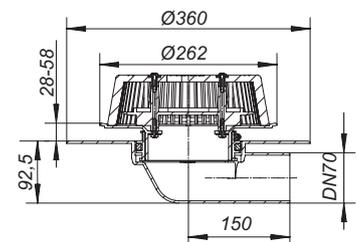

Druckstrom-Notentwässerung

DALLMER Power-Notablauf 86 D FPO-PP

nach DIN EN 1253

flacher Notablauf zum Einbau in Wärmedämmungen min. 120 mm, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Anstauelement höhenverstellbar 28 – 58 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 65 MM
MIT ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM
DN 70 seitlich	12,0 (55 mm)	0,7	3,8	7,5	12,1	17,7	17,9	17,9

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Power-Notablauf 86 D FPO-PP	DN 70	671387	10	162,15



Power-Notablauf 86 D FPO-PP

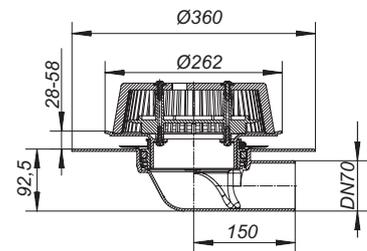

2. Balkon- und Terrassenentwässerung

Produktübersicht Balkon- und Terrassenentwässerung 52



Balkon- und Terrassenentwässerung 54



Aufstockelemente und Zubehör zu Balkon- und Terrassenabläufen 65

Überblick Balkon- und Terrassenentwässerung

Attikaabläufe

Zum Einbau in
abdichtende
Boden- und Wandflächen



Attikaablauf DallBit

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	635310	78,20
DN 70	635327	81,35
DN 100	635341	82,40



Attikaablauf PVC

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	635419	68,55
DN 70	635426	70,20
DN 100	635433	72,60



Attikaablauf FPO-PP

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	635389	68,55
DN 70	635396	70,20
DN 100	635402	72,60

Balkonablauf- gehäuse 83 und 84

Zum Einbau in
abdichtende
Bodenflächen



Balkonablaufgehäuse 83

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	830029	20,80
DN 70	830043	24,05



Balkonablaufgehäuse 84

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	831026	20,80
DN 70	831040	24,05
DN 100	831064	27,15



Balkonablaufgehäuse 83
DallBit

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	832023	62,15
DN 70	832047	65,45



Balkonablaufgehäuse 84
DallBit

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	832122	62,15
DN 70	832146	65,45
DN 100	832160	68,65



Balkonablaufgehäuse 83
FPO

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	837028	21,20
DN 70	837042	24,50



Balkonablaufgehäuse 84
FPO

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	837127	21,20
DN 70	837141	24,50
DN 100	837165	27,65



PVC Flansch S 10
mit Schrauben zur Befestigung auf Balkonablauf-
gehäusen 83 FPO und 84
FPO. Zum Aufschweißen von
PVC-Dachbahnen.
Art.-Nr. 495853 – 26,95 €

Balkonablauf- gehäuse 83 KF und 84 KF

Zum Einbau in
nicht abdichtende
Bodenflächen



Balkonablaufgehäuse
83 KF

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	830326	13,30
DN 70	830340	16,65



Balkonablaufgehäuse
84 KF

Nennweite	Art.-Nr.	Preis €
DN 50	831323	13,30
DN 70	831347	16,65

Überblick Balkon- und Terrassenentwässerung

<h2>Zubehör</h2> <p>passend zu den Attikaabläufen</p>	 <p>Attika-Laubfangkorb Abmessung: 92 x 114 mm</p> <p>Art.-Nr. 635440 – 12,75 €</p>	 <p>Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung Abmessung: 92 x 114 mm</p> <p>Art.-Nr. 635457 – 14,15 €</p>	 <p>Entwässerungselement für Attikaabläufe Abmessung d: 110 mm</p> <p>Art.-Nr. 635464 – 25,45 €</p>	 <p>Notentwässerungselement für Attikaabläufe Abmessung d: 110 mm</p> <p>Art.-Nr. 635471 – 27,20 €</p>
<h2>Aufsätze</h2> <p>passend zu den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe</p>	 <p>Aufsatz E 10 Rost Edelstahl, Rahmen Kunststoff Abmessung 100 x 100 mm Art.-Nr. 510006 – 17,15 €</p> <p>Aufsatz ECN 10 Rost und Rahmen Edelstahl, verschraubt Abmessung 100 x 100 mm Art.-Nr. 510082 – 57,25 €</p>	 <p>Aufsatz KE 10 Rost Edelstahl, Rahmen Kunststoff Abmessung 150 x 150 mm Art.-Nr. 510051 – 35,90 €</p> <p>Aufsatz KEN 10 Rost Edelstahl, verschraubt, Rahmen Kunststoff Abmessung 150 x 150 mm Art.-Nr. 510099 – 39,40 €</p>	 <p>Aufsatz KR 10 mit zweiteiligem Kunststoffrost zum Anschluss von Fallrohren mit d: 50-75 mm Abmessung 150 x 150 mm Art.-Nr. 510068 – 37,80 €</p>	 <p>Aufsatz SEC 10 Rost und Rahmen Edelstahl Abmessung 150 x 150 mm Art.-Nr. 510105 – 82,55 €</p> <p>Aufsatz SEN 10 Rost und Rahmen Edelstahl, verschraubt Abmessung 150 x 150 mm Art.-Nr. 510136 – 86,50 €</p> <p>Aufsatz SES 10 Rahmen Edelstahl, Rost Edelstahl massiv 5 mm, verschraubt Abmessung 150 x 150 mm Art.-Nr. 510143 – 130,90 €</p>
<h2>Aufstockelement 85</h2> <p>passend zu den Balkonablaufgehäusen</p>	 <p>Aufstockelement 85 Art.-Nr. 831569 – 37,70 €</p>		 <p>Aufstockelement 85 DallBit Art.-Nr. 832566 – 78,60 €</p>	
<h2>Zubehör</h2> <p>passend zu den Balkonablaufgehäusen und Balkonabläufen</p>	 <p>Kies- und Laubfangkorb S 10 Abmessung d: 125 mm Art.-Nr. 495815 – 9,60 €</p>	 <p>Flachrost S 10 Abmessung d: 113 mm</p> <p>Art.-Nr. 501240 – 8,35 € (nur in Verbindung mit Flanschring S 10 einsetzbar, Art.-Nr. 839503)</p>	 <p>Geruchssperre S 10* für Aufsätze mit Rahmenmaß 100 x 100 mm Abmessung d: 92 mm Art.-Nr. 495839 – 15,75 €</p>	 <p>Einlaufelement/ Kiesfang S 10 Abmessung d: 103 mm Art.-Nr. 495822 – 11,75 €</p>
 <p>Edelstahl-Flanschring S 10 Art.-Nr. 839503 – 21,65 €</p>		 <p>Rückstaudichtung S 10 Abmessung d: 110 mm Art.-Nr. 495020 – 10,15 €</p>	 <p>Anschluss-Manschette PVC-weich Abmessung d: 420 mm Art.-Nr. 790316 – 20,20 €</p>	

Balkon- und Terrassentwässerung

DALLMER Attikaablauf DallBit

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 5 mm stark

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Edelstahl-Flammschutz
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN FREI AUSLAUFEND (SPEIER) MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,57	0,88	1,20	1,38	1,46	1,72
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,34	0,61	0,88	1,16	1,61	2,0
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,22	0,42	0,71	1,05	1,38	1,8	2,2

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH FREI AUSLAUFEND MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,86	1,06	1,14	1,22	1,31
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,88	1,2	1,38	1,46	1,72
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,55	0,83	1,1	1,30	1,48	1,65



ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,27	0,44	0,71	1,41	1,84	2,35
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,21	0,41	0,71	1,00	1,37	1,73	2,17
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,23	0,46	0,71	1,10	1,42	1,80	2,3



ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,35	0,60	0,88	1,72	3,09	4,01	5,91
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,59	0,88	1,25	2,78	4,14	6,21
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,31	0,62	0,90	1,28	1,53	1,70	1,88



ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Attikaablauf DallBit	DN 50	635310	10	78,20
Attikaablauf DallBit	DN 70	635327	10	81,35
Attikaablauf DallBit	DN 100	635341	10	82,40

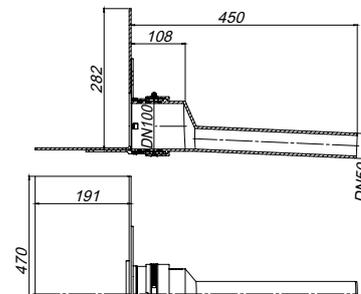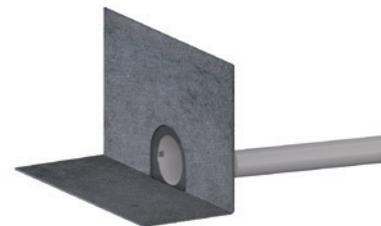

Attikaablauf DallBit DN 50

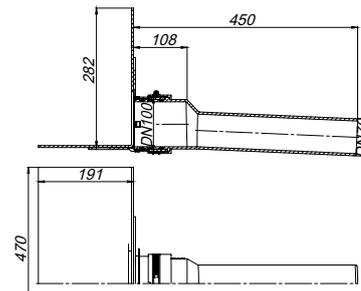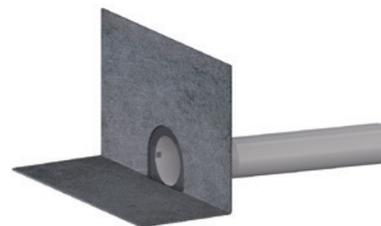

Attikaablauf DallBit DN 70

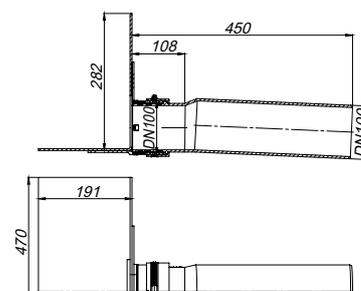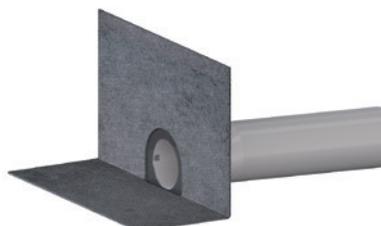

Attikaablauf DallBit DN 100

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Attikaablauf PVC

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

PVC

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN FREI AUSLAUFEND (SPEIER) MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,57	0,88	1,20	1,38	1,46	1,72
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,34	0,61	0,88	1,16	1,61	2,0
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,22	0,42	0,71	1,05	1,38	1,8	2,2

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH FREI AUSLAUFEND MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,86	1,06	1,14	1,22	1,31
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,88	1,2	1,38	1,46	1,72
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,55	0,83	1,1	1,30	1,48	1,65



ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,27	0,44	0,71	1,41	1,84	2,35
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,21	0,41	0,71	1,00	1,37	1,73	2,17
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,23	0,46	0,71	1,10	1,42	1,80	2,3


ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,35	0,60	0,88	1,72	3,09	4,01	5,91
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,59	0,88	1,25	2,78	4,14	6,21
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,31	0,62	0,90	1,28	1,53	1,70	1,88



ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Attikaablauf PVC	DN 50	635419	10	68,55
Attikaablauf PVC	DN 70	635426	10	70,20
Attikaablauf PVC	DN 100	635433	10	72,60



Attikaablauf PVC DN 50



Attikaablauf PVC DN 70



Attikaablauf PVC DN 100

Balkon- und Terrassentwässerung

DALLMER Attikaablauf FPO-PP

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-Dachbahnen auf Werkstoffbasis Polypropylen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN FREI AUSLAUFEND (SPEIER) MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,57	0,88	1,20	1,38	1,46	1,72
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,34	0,61	0,88	1,16	1,61	2,0
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,22	0,42	0,71	1,05	1,38	1,8	2,2

ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH FREI AUSLAUFEND MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,86	1,06	1,14	1,22	1,31
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,33	0,57	0,88	1,2	1,38	1,46	1,72
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,55	0,83	1,1	1,30	1,48	1,65


ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	≤ 0,2	0,27	0,44	0,71	1,41	1,84	2,35
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,21	0,41	0,71	1,00	1,37	1,73	2,17
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,23	0,46	0,71	1,10	1,42	1,80	2,3



ABLAUFLEISTUNGEN (ABWEICHEND VON DIN EN 1253) GEMESSEN AB 35 MM ÜBER FLANSCH MIT ATTIKA-LAUBFANGKORB MIT NOTENTWÄSSERUNG UND ANGESCHLOSSENER FALLEITUNG = 4,2 M IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	≤ 0,2	0,35	0,60	0,88	1,72	3,09	4,01	5,91
DN 70	1,7 (35 mm)	≤ 0,2	0,32	0,59	0,88	1,25	2,78	4,14	6,21
DN 100	4,5 (35 mm)	≤ 0,2	0,31	0,62	0,90	1,28	1,53	1,70	1,88


ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Attikaablauf FPO-PP	DN 50	635389	10	68,55
Attikaablauf FPO-PP	DN 70	635396	10	70,20
Attikaablauf FPO-PP	DN 100	635402	10	72,60

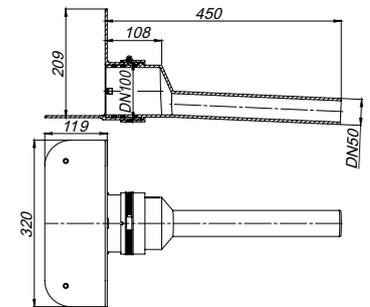

Attikaablauf FPO-PP DN 50

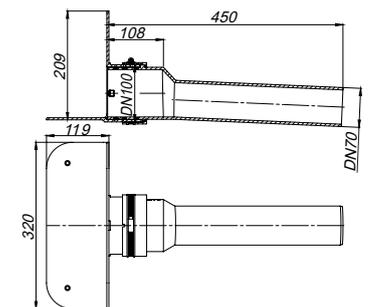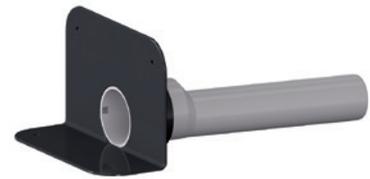

Attikaablauf FPO-PP DN 70

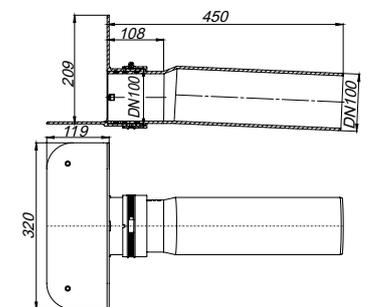

Attikaablauf FPO-PP DN 100

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Attika-Laubfangkorb

passend zu den Attikaabläufen DallBit, PVC und FPO-PP


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Attika-Laubfangkorb	92 x 114 mm	635440	10	12,75



Attika-Laubfangkorb



DALLMER Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung

passend zu den Attikaabläufen DallBit, PVC und FPO-PP, Anstauhöhe 35 mm


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung	92 x 114 mm	635457	10	14,15



Attika-Laubfangkorb mit Notentwässerung



DALLMER Entwässerungselement für Attikaabläufe

passend zu den Attikaabläufen DallBit, PVC und FPO-PP in Verbindung mit den Aufsätzen für Balkon- und Terrassenentwässerung


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Entwässerungselement für Attikaabläufe	d: 110 mm	635464	10	25,45



Entwässerungselement für Attikaabläufe



DALLMER Notentwässerungselement für Attikaabläufe

passend zu den Attikaabläufen DallBit, PVC und FPO-PP in Verbindung mit den Aufsätzen für Balkon- und Terrassenentwässerung, Anstauhöhe 35 mm


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Notentwässerungselement für Attikaabläufe	d: 110 mm	635471	10	27,20



Notentwässerungselement für Attikaabläufe



Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablaufgehäuse 83

nach DIN EN 1253

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,00	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablaufgehäuse 83	DN 50	830029	3	20,80
Balkonablaufgehäuse 83	DN 70	830043	3	24,05



Balkonablaufgehäuse 83



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

DALLMER Balkonablaufgehäuse 83 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,00	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablaufgehäuse 83 DallBit	DN 50	832023	3	62,15
Balkonablaufgehäuse 83 DallBit	DN 70	832047	3	65,45



Balkonablaufgehäuse 83 DallBit

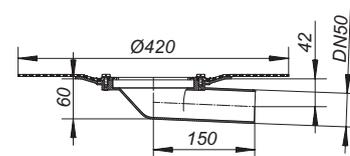

Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablaufgehäuse 83 KF

Gehäuse ohne Flansch zum Einbau in nicht abgedichtete Bodenkonstruktionen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,00	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablaufgehäuse 83 KF	DN 50	830326	3	13,30
Balkonablaufgehäuse 83 KF	DN 70	830340	3	16,65



Balkonablaufgehäuse 83 KF



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

DALLMER Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,60	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	4,00	5,50	7,20	9,40	12,80	16,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP	DN 50	837028	3	21,20
Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP	DN 70	837042	3	24,50



Balkonablaufgehäuse 83 FPO-PP



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablaufgehäuse 84

nach DIN EN 1253

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablaufgehäuse 84	DN 50	831026	3	20,80
Balkonablaufgehäuse 84	DN 70	831040	3	24,05
Balkonablaufgehäuse 84	DN 100	831064	3	27,15



Balkonablaufgehäuse 84



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

DALLMER Balkonablaufgehäuse 84 DallBit

nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 50	832122	3	62,15
Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 70	832146	3	65,45
Balkonablaufgehäuse 84 DallBit	DN 100	832160	3	68,65



Balkonablaufgehäuse 84 DallBit



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablaufgehäuse 84 KF

Gehäuse ohne Flansch zum Einbau in nicht abgedichtete Bodenkonstruktionen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablaufgehäuse 84 KF	DN 50	831323	3	13,30
Balkonablaufgehäuse 84 KF	DN 70	831347	3	16,65



Balkonablaufgehäuse 84 KF



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

DALLMER Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP

mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 75 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM	45 MM	55 MM	65 MM	75 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,90	2,40	3,70	4,40	5,40	5,50	5,70	5,80
DN 70	1,7 (35 mm)	0,90	2,20	3,80	4,90	6,80	9,00	12,00	14,60
DN 100	4,5 (35 mm)	0,90	2,10	4,20	5,70	7,20	9,50	12,60	17,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 50	837127	3	21,20
Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 70	837141	3	24,50
Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP	DN 100	837165	3	27,65



Balkonablaufgehäuse 84 FPO-PP



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

Balkon- und Terrassenentwässerung


DALLMER Aufsatz E 10, EN 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100,
Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Aufsatz E 10	100 x 100 mm	510006	3	17,15
Aufsatz EN 10, Rost verschraubt	100 x 100 mm	510044	3	21,05



Aufsatz E 10




DALLMER Aufsatz EC 10, ECN 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Aufsatz EC 10	100 x 100 mm	510013	3	53,45
Aufsatz ECN 10, Rost verschraubt	100 x 100 mm	510082	3	57,25



Aufsatz EC 10




DALLMER Aufsatz ECS 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100,
Rahmen Edelstahl 1.4301, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt,
Belastungsklasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Aufsatz ECS 10, Rost massiv, verschraubt	100 x 100 mm	510020	3	90,70



Aufsatz ECS 10




DALLMER Aufsatz KE 10, KEN 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85.
Aufsatzverlängerung Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen ABS, 150 x 150 mm,
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Aufsatz KE 10	150 x 150 mm	510051	3	35,90
Aufsatz KEN 10, Rost verschraubt	150 x 150 mm	510099	3	39,40



Aufsatz KE 10



Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Aufsätze SEC 10, SEN 10, SES 10


passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85. Aufsatzverlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **Aufsatz SEC 10,**
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz SEN 10, Rost verschraubt,**
Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Aufsatz SES 10, Rost massiv, verschraubt,**
Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt, Klasse L 15 (1,5 t)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Aufsatz SEC 10	150 x 150 mm	510105	3	82,55
Aufsatz SEN 10, Rost verschraubt	150 x 150 mm	510136	3	86,50
Aufsatz SES 10, Rost massiv, verschraubt	150 x 150 mm	510143	3	130,90



Aufsatz SEC 10




DALLMER Aufsatz KR 10

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85. Aufsatzverlängerung aus Polypropylen, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, zweiteilig mit Fallrohreinsetz für Fallrohr 50 – 75 mm, Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost Polypropylen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Aufsatz KR 10, Rost mit Fallrohreinsetz	150 x 150 mm	510068	3	37,80



Aufsatz KR 10, Rost mit Fallrohreinsetz




DALLMER Aufsatz E 12, EN 12

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85. Aufsatzverlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Aufsatz E 12	120 x 120 mm	510310	3	64,95
Aufsatz EN 12, Rost verschraubt	120 x 120 mm	510327	3	68,65



Aufsatz E 12




DALLMER Aufsatz ER 12

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46, den Balkonablaufgehäusen und Entwässerungselementen für Attikaabläufe, sowie zu den Aufstockelementen 85. Aufsatzverlängerung ABS, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100, Rahmen Edelstahl 1.4301, d: 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Aufsatz ER 12	d: 120 mm	510334	3	64,95



Aufsatz ER 12



Balkon- und Terrassenentwässerung

DALLMER Balkonablauf 83 E

nach DIN EN 1253

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Bauschutzdeckel
- Aufsatzverlängerung, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

Rahmen ABS, 100 x 100 mm

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 35 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,40	1,20	1,60	1,60
DN 70	1,7 (35 mm)	0,40	1,10	1,60	1,90

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablauf 83 E	DN 50	100 x 100 mm	830104	3	37,80
Balkonablauf 83 E	DN 70	100 x 100 mm	830111	3	41,05



Balkonablauf 83 E



Aussparungsmaß: 180 x 270 mm

DALLMER Balkonablauf 84 E

nach DIN EN 1253

AUSFÜHRUNG

- Ablaufstutzen senkrecht
- Bauschutzdeckel
- Aufsatzverlängerung, verlängerbar mit HT-Rohr DN 100

Rahmen ABS, 100 x 100 mm

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 IN L/S BEI ANSTAUHÖHEN 5 – 35 MM

NENNWEITE	DIN EN 1253	5 MM	15 MM	25 MM	35 MM
DN 50	0,9 (35 mm)	0,40	1,30	2,50	2,50
DN 70	1,7 (35 mm)	0,40	1,40	2,00	2,00

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Balkonablauf 84 E	DN 50	100 x 100 mm	831101	3	37,80
Balkonablauf 84 E	DN 70	100 x 100 mm	831118	3	41,05



Balkonablauf 84 E



Aussparungsmaß: 180 x 250 mm

Aufstockelemente und Zubehör für Balkon- und Terrassenabläufe

DALLMER Geruchs- u. Schaumsperr S 10

zum Einbau in die Aufsätze und Aufsatzrahmen Serie 10 mit Rahmenmaß 100 x 100 mm und KE 10/KEN 10. Die mechanisch wirkende Sperre verhindert den Austritt von Kanalgasen und Schaum. Frostfest, da ohne Wasser!

AUSFÜHRUNG

– mit Dichtung

MATERIAL


ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Geruchs- u. Schaumsperr S 10	d: 92 mm	495839	3	15,75

Der Einsatz der Geruchssperre bei Balkonabläufen DN 70 und DN 100 senkt die Ablaufleistung unter Normvorgabe.



Geruchs- u. Schaumsperr S 10




DALLMER Rückstaudichtung S 10

zur Rückstausicherung zwischen Aufsatz und Ablaufgehäuse
Nur in Verbindung mit Edelstahl-Flanschring S 10 (Art. Nr. 839503)
oder DallBit-Ablaufgehäusen S 10.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Rückstaudichtung S 10	d: 110 mm	495020	3	10,15



Rückstaudichtung S 10



DALLMER Edelstahl-Flanschring S 10

zur Befestigung polymerer Dichtungsbahnen,
passend zu den Bodenbläufen S 10 und den Aufstockelementen 85

AUSFÜHRUNG

– Edelstahl-Schrauben
– Dichtung


MATERIAL

Edelstahl

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Edelstahl-Flanschring S 10	839503	3	21,65



Edelstahl-Flanschring S 10



Aufstockelemente und Zubehör für Balkon- und Terrassenabläufe

DALLMER Aufstockelement 85

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46 und Balkonabläufen 83 und 84, verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 100

AUSFÜHRUNG

- Einsteckmuffe mit Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Aufstockelement 85	831569	3	37,70



Aufstockelement 85



DALLMER Aufstockelement 85 DallBit

passend zu den Ablaufgehäusen 40, 42, 46 und Balkonabläufen 83 und 84, verlängerbar mit Kunststoffrohr DN 100, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette d: 420 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

AUSFÜHRUNG

- Einsteckmuffe mit Rückstaudichtung
- Bauschutzdeckel


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Aufstockelement 85 DallBit	832566	3	78,60



Aufstockelement 85 DallBit



DALLMER Einsteckmuffe 85

Ersatzteil zu den Aufstockelementen 85


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Einsteckmuffe 85	495877	3	23,65



Einsteckmuffe 85



Aufstockelemente und Zubehör für Balkon- und Terrassenabläufe

DALLMER Einlaufelement/Kiesfang S 10

passend zu den Balkonabläufen 83 und 84 sowie zu den Aufstockelementen 85
Das Element wird zur Entwässerung von wasserdurchlässigen Plattenbelägen auf Terrassen o.ä. zwischen Aufsatzrahmen und Ablauf eingebaut.


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Einlaufelement/Kiesfang S 10	d: 103 mm	495822	3	11,75



Einlaufelement/Kiesfang S 10



DALLMER Kies-/Laubfangkorb S 10

passend zu den Balkonabläufen 83 und 84 sowie zu den Aufstockelementen 85


MATERIAL

Polypropylen, UV-stabilisiert

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Kies-/Laubfangkorb S 10	d: 125 mm	495815	3	9,60



Kies-/Laubfangkorb S 10



DALLMER Flachrost S 10

passend zu den Balkonabläufen 83 und 84 sowie zu den Aufstockelementen 85


MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Flachrost S 10	d: 113 mm	501240	3	8,35



Flachrost S 10



Nur in Verbindung mit Flanschring S 10 einsetzbar (Art. Nr. 839503).

DALLMER Anschluss-Manschette S 10


aus hochpolymeren Dichtungsbahnen, passend zu den Bodenabläufen 40, 42 und 46 sowie zu den Aufstockelementen 85

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Anschluss-Manschette S 10, Weich-PVC	d: 420 mm	790316	3	20,20
Anschluss-Manschette S 10, EPDM	d: 420 mm	790323	3	20,20

Anschluss-Manschetten aus anderen Dichtungsbahnen auf Anfrage.



Anschluss-Manschette S 10, Weich-PVC



Aufstockelemente und Zubehör für Balkon- und Terrassenabläufe



DALLMER PVC Flansch S 10

passend zu den Ablaufgehäusen 83 FPO und 84 FPO, mit Schrauben

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
PVC Flansch S 10	d: 308 mm	495853	3	26,95



PVC Flansch S 10



3. Brandschutz-Systemtechnik



Brandschutz für Abläufe in Decken und Betonflachdächern 70



Brandschutz für Dachabläufe in Stahltrapezprofildächern 72

Überblick Dachabläufe zur Freispiegelentwässerung mit
Brandschutzelement nach DIN 4102 im Betondach 74

Überblick Dachabläufe zur Freispiegelentwässerung mit
Brandschutzelement nach DIN 18234 im Stahltrapezprofildach 76

Überblick Dachabläufe zur Druckstromentwässerung mit
Brandschutzelement nach DIN 4102 im Betondach 78

Überblick Dachabläufe zur Druckstromentwässerung mit
Brandschutzelement nach DIN 18234 im Stahltrapezprofildach 80


Brandschutz für Abläufe in Decken und Betonflachdächern

DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 1

passend zu Duschrinnen CeraLine senkrecht F Duo 1300-2000 mm, Ablaufgehäusen 61 HT, 61 HT DallBit, 61 GA, 61 GA DallBit, Bodenabläufen 61 HT/E, 61 HT/KE in den Nennweiten DN 50 und DN 50/DN 70 ohne Zulauf, Dachabläufen 62 in Nennweite DN 70.
Zur Montage in F 30/60/90/120-Decken.


AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Schalungshilfe
- Schallschutzmanschette
- Bauschutzdeckel

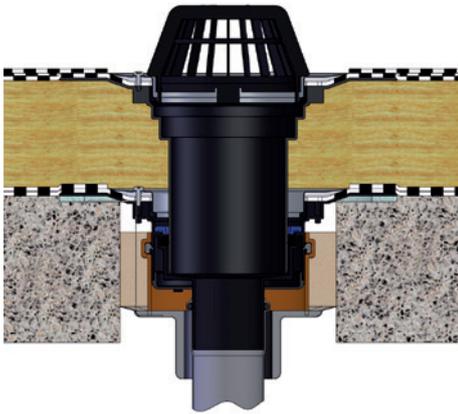

Brandschutzelement 1
mit Dachablauf 62 und
Aufstockelement 630

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1800

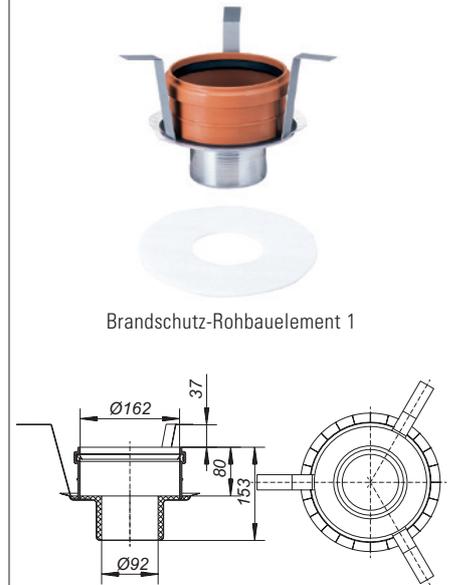

Brandschutz-Rohbauelement 1

Kernbohrungsmaß: d: 196 - 216 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Brandschutz-Rohbauelement 1	DN 50/DN 70	515018	3	174,10

DALLMER Deckendurchführung 1

Formkörper aus beschichtetem Styropor zur Erstellung der für die Brand- und Schallschutz-Rohbauelemente 1 und 5 erforderlichen Deckenöffnung.


AUSFÜHRUNG

Zentrierung aus Polypropylen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR	RG	PREIS €
Deckendurchführung 1	d: 215 mm	590268	3	35,65



Deckendurchführung 1

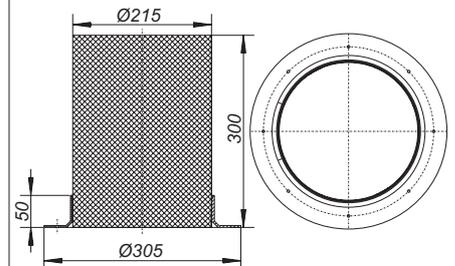


Brandschutz für Abläufe in Decken und Betonflachdächern

DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 5

passend zu Ablaufgehäusen 61 HT, 61 HT DallBit, 61 HT PP-NIRO, 61 HT DallBit PP-NIRO, 61 GA, 61 GA DallBit in Nennweite DN 100 und den Dachabläufen 62 H DN 70
Zur Montage in F 30/60/90/120-Decken.

AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Schalungshilfe
- Schallschutzmanschette
- Bauschutzdeckel

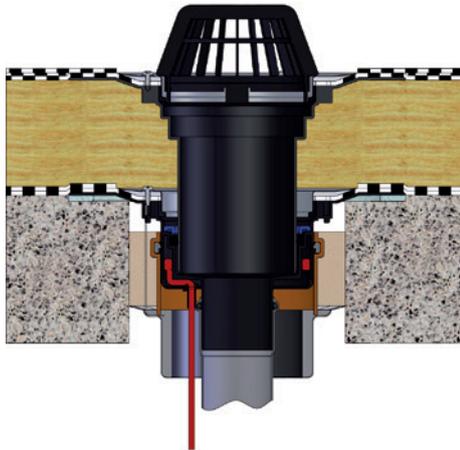


Brandschutzelement 5
mit beheizbarem Dachablauf 62
und Aufstockelement 630

Feuerwiderstandsklasse
R 30/60/90/120
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1800



Brandschutz-Rohbauelement 5

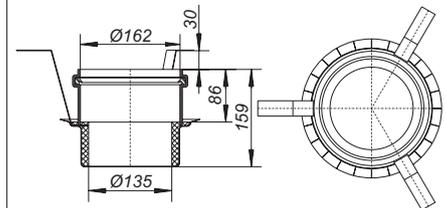

Kernbohrungsmaß: d: 196 - 216 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR	RG	PREIS €
Brandschutz-Rohbauelement 5	DN 70/DN 100	515056	3	253,35

Brandschutz für Dachabläufe in Stahltrapezprofildächern

DALLMER Brandschutzelement 8 Stahltrapez

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe 62 FPO/PVC DN 70 und SuperDrain 62 FPO/PVC DN 70 gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofildächern nach DIN 18234-3.
Funktionselement in Anlehnung an abZ-Nr. Z-19.17-1800.

AUSFÜHRUNG

- Quellstoffeinlage
- Brandschutz-Wärmedämmung
- Anschlussblech 600 x 600 mm
- Befestigungsschrauben

Anschluss von:


Kunststoffrohr DN 70 mit Rohrmuffe,

Gussrohr DN 70 mit DALLMER HT/SMLRohrverbinder DN 70/DN 70 (Art. Nr. 880048)

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Brandschutzelement 8 Stahltrapez	515131	3	272,20



Brandschutzelement 8 Stahltrapez

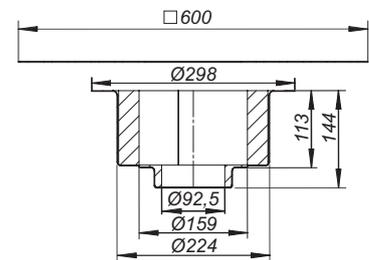

DALLMER Brandschutzelement 9 Stahltrapez

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe 62 FPO/PVC DN 90, DN 100 und SuperDrain 62 PVC DN 90 gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofildächern nach DIN 18234-3.
Funktionselement in Anlehnung an abZ-Nr. Z-19.17-1800.

AUSFÜHRUNG

- Quellstoffeinlage
- Brandschutz-Wärmedämmung
- Anschlussblech 600 x 600 mm
- Befestigungsschrauben

Anschluss von:


Kunststoffrohr mit Rohrmuffe,

Gussrohr DN 100 mit DALLMER HT/SMLRohrverbinder DN 100/DN 100 (Art. Nr. 880062)

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Brandschutzelement 9 Stahltrapez	515148	3	287,65



Brandschutzelement 9 Stahltrapez

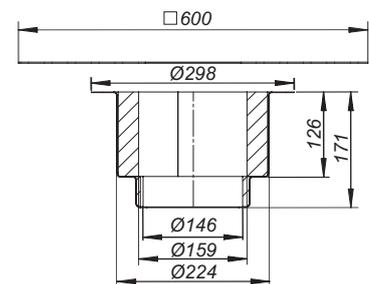

Brandschutz für Dachabläufe in Stahltrapezprofilgedächern

DALLMER Brandschutzelement 10 Stahltrapez

zum brandabgeschotteten Einbau der Dachabläufe 62 FPO/PVC DN 125 gemäß IndBauRL in Stahltrapezprofilgedächern nach DIN 18234-3.
Funktionselement in Anlehnung an abZ-Nr. Z-19.17-1800.


AUSFÜHRUNG

- Quellstoffeinlage
- Brandschutz-Wärmedämmung
- Anschlussblech 600 x 600 mm
- Befestigungsschrauben
- Anschlussrohr DN 125

ARTIKEL	ART. NR	RG	PREIS €
Brandschutzelement 10 Stahltrapez	515155	3	308,70



Brandschutzelement 10 Stahltrapez

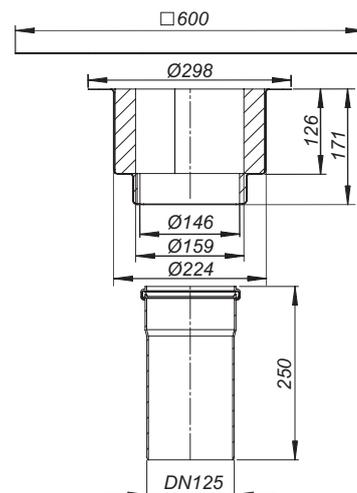

Überblick Dachabläufe zur Freispiegelentwässerung mit Brandschutzelement nach DIN 4102 im Betondach

Modul 1

Dachabläufe
DN 70

Dachablauf DN 70



Dachablauf 62 Schraubflansch

Nennw. DN 70

Art. Nr. 621047



Dachablauf 62 DallBit

Nennw. DN 70

Art. Nr. 622044

Dachablauf DN 70 beheizt



Dachablauf 62 H Schraubflansch
beheizt

Nennw. DN 70

Art. Nr. 621146



Dachablauf 62 H DallBit
beheizt

Nennw. DN 70

Art. Nr. 622143



Dachablauf 62 PVC

Nennw. DN 70

Art. Nr. 623041



Dachablauf 62 FPO-PP

Nennw. DN 70

Art. Nr. 621641



Dachablauf 62 H PVC
beheizt

Nennw. DN 70

Art. Nr. 623140



Dachablauf 62 H FPO-PP
beheizt

Nennw. DN 70

Art. Nr. 621603

+
plus

+
plus

Modul 2

Brand- und
Schallschutz-
Rohbauelemente



Zulassungs-Nr.
Z-19.17-1800

Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 1

Art. Nr. 515018



Zulassungs-Nr.
Z-19.17-1800

Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 5

Art. Nr. 515056

Modul 3

Zubehör



Notentwässerungseinheit 86.1

Abmessung Ø 310 mm

Art. Nr. 671394



Kies- und Laubfang
Edelstahl S 15

Abmessung Ø 156 mm

Art. Nr. 620934



Kies- und Laubfang-
korb S 15

Abmessung Ø 170 mm

Art. Nr. 620996



Einlaufelement/
Kiesfang S 15

Abmessung Ø 170 mm

Art. Nr. 590121



Einlaufelement
Umkehrdach

Abmessung Ø 170 mm

Art. Nr. 495938



Terrassen-Aufsatz
SES 15

Abmessung 150x150 mm

Art. Nr. 500304



Terrassen-Aufsatz
SEN 15

Abmessung 150x150 mm

Art. Nr. 500311



Terrassen-Aufsatz
GES 15

Abmessung 200x200 mm

Art. Nr. 500328



Terrassen-Aufsatz
GES 15

Abmessung 200x200 mm

Art. Nr. 620958



Drainage Aufstock-
element

Abmessung 362x362 mm

Art. Nr. 620965

Modul 4

Aufstockelemente



Aufstockelement 630
Schraubflansch

Art. Nr. 621580



Aufstockelement 630 DallBit
(Bitumenmanschette)

Art. Nr. 622587



Aufstockelement 630
PVC

Art. Nr. 623584



Aufstockelement 630
FPO-PE

Art. Nr. 621573



Aufstockelement 630
FPO-PP

Art. Nr. 671226

Hinweis: Aufstockelement kürzbar für
Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

Überblick Dachabläufe zur Freispiegelentwässerung mit Brandschutzelement nach DIN 18234 im Stahltrapezprofildach

Modul 1

Dachabläufe

Dachablauf DN 70



Dachablauf 62 PVC
Nennw. DN 70

Art. Nr. 623041

Dachablauf 62 H PVC beheizt
Nennw. DN 70

Art. Nr. 623140

Dachablauf DN 90 / DN 100



Dachablauf 62 PVC
Nennw. DN 100

Art. Nr. 623065

Dachablauf 62 H PVC beheizt
Nennw. DN 100

Art. Nr. 623164

Dachablauf DN 125



Dachablauf 62 PVC
Nennw. DN 125

Art. Nr. 623089

Dachablauf 62 H PVC beheizt
Nennw. DN 125

Art. Nr. 623188



Dachablauf 62 FPO-PP
Nennw. DN 70

Art. Nr. 621641

Dachablauf 62 H FPO-PP beheizt
Nennw. DN 70

Art. Nr. 621603



Dachablauf 62 FPO-PP
Nennw. DN 90

Art. Nr. 621658

Dachablauf 62 H FPO-PP beheizt
Nennw. DN 90

Art. Nr. 621023



Dachablauf 62 FPO-PP
Nennw. DN 125

Art. Nr. 621689

Dachablauf 62 H FPO-PP beheizt
Nennw. DN 125

Art. Nr. 621634



Dachablauf 62 FPO-PP
Nennw. DN 100

Art. Nr. 621665

Dachablauf 62 H FPO-PP beheizt
Nennw. DN 100

Art. Nr. 621627



Modul 2

Brandschutzelemente



Brandschutzelement 8,
Stahltrapez
Nennw. DN 70

Art. Nr. 515131



Brandschutzelement 9,
Stahltrapez
Nennw. DN 90/DN 100

Art. Nr. 515148



Brandschutzelement 10,
Stahltrapez
Nennw. DN 125

Art. Nr. 515155

Modul 3

Zubehör



Notentwässerungseinheit 86.1

Abmessung Ø 310 mm

Art. Nr. 671394



Kies- und Laubfang
Edelstahl S 15

Abmessung Ø 156 mm

Art. Nr. 620934



Kies- und Laubfang-
korb S 15

Abmessung Ø 170 mm

Art. Nr. 620996



Einlaufelement/
Kiesfang S 15

Abmessung Ø 170 mm

Art. Nr. 590121



Einlaufelement
Umkehrdach

Abmessung Ø 170 mm

Art. Nr. 495938



Terrassen-Aufsatz
SES 15

Abmessung 150 x 150 mm

Art. Nr. 500304



Terrassen-Aufsatz
SEN 15

Abmessung 150 x 150 mm

Art. Nr. 500311



Terrassen-Aufsatz
GES 15

Abmessung 200 x 200 mm

Art. Nr. 500328



Terrassen-Aufsatz
GES 15

Abmessung 200 x 200 mm

Art. Nr. 620958



Drainage Aufstock-
element

Abmessung 362 x 362 mm

Art. Nr. 620965

Modul 4

Aufstockelemente



Aufstockelement 630
Schraubflansch

Art. Nr. 621580



Aufstockelement 630 DallBit
(Bitumenmanschette)

Art. Nr. 622587



Aufstockelement 630
PVC

Art. Nr. 623584



Aufstockelement 630
FPO-PE

Art. Nr. 621573



Aufstockelement 630
FPO-PP

Art. Nr. 671226

Hinweis: Aufstockelement kürzbar für
Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

Überblick Dachabläufe zur Druckstromentwässerung mit Brandschutzelement nach DIN 4102 im Betondach

Modul 1

Dachabläufe

Dach- / Notablauf DN 70



Dachablauf
SuperDrain 62
Schraubflansch
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671233



Dachablauf
SuperDrain 62
DallBit
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671257

Dach- / Notablauf DN 70 beheizt



Dachablauf
SuperDrain 62 H
Schraubflansch
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671240



Dachablauf
SuperDrain 62 H
DallBit
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671264



Dachablauf
SuperDrain 62
PVC
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671479



Dachablauf
SuperDrain 62
FPO-PP
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671103



Dachablauf
SuperDrain 62 H
PVC
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671134



Dachablauf
SuperDrain 62 H
FPO-PP
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671462

Notabläufe



Notablauf
SuperDrain 62
Schraubflansch
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671608



Notablauf
SuperDrain 62
DallBit
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671585



Notablauf
SuperDrain 62 H
Schraubflansch
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671615



Notablauf
SuperDrain 62 H
DallBit
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671592



Notablauf
SuperDrain 62
PVC
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671561



Notablauf
SuperDrain 62
FPO-PP
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671523



Notablauf
SuperDrain 62 H
PVC
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671578



Notablauf
SuperDrain 62 H
FPO-PP
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671547

+
plus

+
plus

Modul 2

Brandschutz-
elemente



Zulassungs-Nr.
Z-19.17-1800

Brand- / Schallschutz-
Rohbauelement 1

Art. Nr. 515018



Zulassungs-Nr.
Z-19.17-1800

Brand- und Schallschutz-
Rohbauelement 5

Art. Nr. 515056

Modul 3

Aufstockelemente



Aufstockelement 630
Schraubflansch

Art. Nr. 621580



Aufstockelement 630 DallBit
(Bitumenmanschette)

Art. Nr. 622587



Aufstockelement 630
PVC

Art. Nr. 623584



Aufstockelement 630
FPO-PE

Art. Nr. 621573



Aufstockelement 630
FPO-PP

Art. Nr. 671226

Hinweis: Aufstockelement kürzbar für
Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

Überblick Dachabläufe zur Druckstromentwässerung mit Brandschutzelement nach DIN 18234 im Stahltrapezprofildach

Modul 1

Dachabläufe

Dach- / Notablauf DN 70



Dachablauf
SuperDrain 62
PVC
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671479



Dachablauf
SuperDrain 62 H
PVC
beheizt
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671134



Dachablauf
SuperDrain 62
FPO-PP
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671103



Dachablauf
SuperDrain 62 H
FPO-PP
beheizt
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671462

Dach- / Notablauf DN 90



Dachablauf
SuperDrain 62
FPO-PP
Nennw. DN 90

Art. Nr. 671509



Dachablauf
SuperDrain 62 H
FPO-PP
beheizt
Nennw. DN 90

Art. Nr. 671516

Notabläufe



Notablauf
SuperDrain 62
PVC
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671561



Notablauf
SuperDrain 62 H
PVC
beheizt
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671578



Notablauf
SuperDrain 62
FPO-PP
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671523



Notablauf
SuperDrain 62 H
FPO-PP
beheizt
Nennw. DN 70

Art. Nr. 671547



Notablauf
SuperDrain 62
FPO-PP
Nennw. DN 90

Art. Nr. 671530



Notablauf
SuperDrain 62 H
FPO-PP
beheizt
Nennw. DN 90

Art. Nr. 671554

+
plus

+
plus

Modul 2

Brandschutz-
elemente



Brandschutzelement 8,
Stahltrapez
Nennw. DN 70

Art. Nr. 515131



Brandschutzelement 9,
Stahltrapez
Nennw. DN 90/DN 100

Art. Nr. 515148

Modul 3

Aufstockelemente



Aufstockelement 630
Schraubflansch

Art. Nr. 621580



Aufstockelement 630 DallBit
(Bitumenmanschette)

Art. Nr. 622587



Aufstockelement 630
PVC

Art. Nr. 623584



Aufstockelement 630
FPO-PE

Art. Nr. 621573



Aufstockelement 630
FPO-PP

Art. Nr. 671226

Hinweis: Aufstockelement kürzbar für
Wärmedämmung von 50 bis 250 mm

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. ANWENDUNGSBEREICH

- Alle unsere Verträge werden ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, in der zum Zeitpunkt der Bestellung im Internet vorliegenden Fassung, geschlossen.
- Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für künftige Geschäfte, bei denen wir nicht ausdrücklich auf diese Bezug nehmen, wenn sie bei einem früheren Auftrag von den Vertragspartnern vereinbart wurden. Auch mündliche, fernmündliche, per Fax oder EDV erteilte Aufträge des Käufers werden nur unter Einbeziehung dieser Bestimmungen angenommen.
- Widerspricht der Käufer der Auftragsbestätigung nicht innerhalb einer Arbeitswoche nach deren Erhalt, gelten diese Bedingungen in vollem Umfang und uneingeschränkt als angenommen.
- Sollen anders lautende Bestimmungen des Käufers oder von uns an die Stelle dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten, müssen sie von den Partnern ausdrücklich vereinbart werden.
- Allgemeine Vertrags- und Geschäftsbedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns nur, wenn wir diese ausdrücklich anerkennen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht besonders widersprechen.

2. VERTRAGSSCHLUSS

- Unsere Angebote sind freibleibend. Die Abbildung bzw. Beschreibung von Waren und Leistungen auf unserer Website, in unseren Katalogen und Prospekten stellt noch kein bindendes Angebot dar. Bindendes Angebot (§ 145 BGB) ist erst die Bestellung der Ware durch den Käufer.
- Uns erteilte Aufträge sind erst dann durch uns angenommen, sind oder wenn die Lieferung durch uns stillschweigend erfolgt ist. Werden uns Aufträge per Internet oder E-Mail erteilt, so kommt ein Vertrag nur zustande, wenn wir den Auftrag schriftlich bestätigt haben.
- Erhält auf Anforderung ein Käufer von uns ein Passwort zur Bestellung über Internet zugeteilt, so ist nur er berechtigt, dieses Passwort zu verwenden. Der Käufer ist dafür verantwortlich, dass das Passwort nicht missbräuchlich verwendet werden kann. Erfolgt durch einen Nichtberechtigten eine Bestellung mit dem Passwort unseres Käufers, so ist der Käufer verpflichtet, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung unverzüglich zu widersprechen, ansonsten kommt der Vertrag mit dem Inhalt unserer Auftragsbestätigung mit dem Käufer zustande.
- Unsere Außendienstmitarbeiter sind grundsätzlich nur zur Vermittlung von Aufträgen befugt; ein Auftrag gilt erst als angenommen, wenn er von unserer Hauptverwaltung oder einer unserer Verkaufsstellen schriftlich bestätigt ist oder wenn die Ware ausgeliefert ist. Individuelle Vertragsabreden, insbesondere bestimmte Eigenschaftszusicherungen oder Verwendungsempfehlungen für unsere Waren, Angaben über Lieferfristen, Rabatte und Boni sowie etwaige Kulanzabsprachen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung unserer Hauptverwaltung bzw. unserer Niederlassungen, es sei denn, dass für mündliche Erklärungen nach Handelsrecht oder Rechtschweiggrundsätzen Vertragsmacht besteht. Telefonische oder mündliche Ergänzungen bzw. Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls einer schriftlichen Bestätigung.

3. VERTRAGSUMFANG

- Wir bieten grundsätzlich nur den Verkauf von Befestigungssystemen an. Beratungsleistungen im Vorfeld der Auswahl der Befestigungssysteme, hinsichtlich der Nutzung oder des Aufbaus der Systeme werden nur bei ausdrücklicher gesonderter schriftlicher Beauftragung gegen Entgelt geschuldet.
- Sofern Beratungsleistungen vertraglich vereinbart wurden, werden diese ausschließlich auf Grundlage der vom Käufer bereitgestellten Informationen erbracht. Wir sind nicht verpflichtet, vom Kunden zur Verfügung gestellte Daten, Informationen oder sonstige Leistungen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen, soweit hierzu unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls kein Anlass besteht. Dem Käufer obliegt es, alle relevanten Informationen uns zugänglich zu machen. Der Käufer bleibt verpflichtet, unsere Vorschläge auf die Eignung des von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszwecks hin zu untersuchen.

4. PREISE

- Eine verbindliche Preisfestlegung erfolgt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung und unter dem Vorbehalt, dass die der Auftragsbestätigung zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. Unsere Preise verstehen sich in Euro zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Wir liefern frei Haus, es sei denn, es werden anderweitige Angaben gemacht. Für Kleinaufträge im Nettowarenwert unter € 250,00 müssen wir uns die Berechnung eines Mindermengenzuschlages von 10 %, mindestens aber € 9,00 vorbehalten.
- Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung der Lieferung die Löhne, die Materialkosten oder die marktüblichen Einstandspreise, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen, entsprechend den Kostensteigerungen, zu erhöhen. Der Käufer ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung nicht nur unerheblich ist.
- Unsere Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt fällig.
- Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Überweisungsbetrag oder Scheckbetrag innerhalb der Frist einem unserer Konten gutgeschrieben ist. Die Rüge angegeblicher Mängel befreit den Käufer nicht von seinen Zahlungspflichten.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 %-Punkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Dabei können wir jederzeit einen höheren Zinsschaden nachweisen und in Rechnung stellen.
- Vorgerechtliche Kosten, insbesondere Mahnkosten, können wir – unbeschadet des Nachweises höherer oder geringerer Kosten – pauschal mit € 20,00 geltend machen. Schecks und Wechseln werden nur erfüllungshalber angenommen. Diskont und sonstige Spesen gehen zu Lasten des Käufers.
- Wenn der Käufer fällige Rechnungen nicht bezahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet, sich nach Vertragsschluss seine Vermögensverhältnisse verschlechtern oder wir nach Vertragsschluss ungünstige Auskünfte über ihn erhalten, die seine Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld des Käufers sofort fällig zu stellen und unter Abänderung der getroffenen Vereinbarungen Vorauszahlungen, Sicherheitsleistungen oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller Forderungen, die auf dem selbst Rechtverhältnis beruhen, zu verlangen. Außerdem sind wir berechtigt, nach angemessener Nachricht vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Wir sind berechtigt, eingehende Zahlungen zunächst auf ältere Forderungen, dann auf Kosten und Zinsen der Hauptleistung und erst zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.
- Weitergehende vertragliche oder gesetzliche Ansprüche im Falle des Verzuges bleiben vorbehalten.
- Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

6. LIEFERFRISTEN / LIEFERMENZE

- Lieferfristen sind für uns verbindlich, wenn wir diese ausdrücklich zugesichert haben. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragte Dritte.
- Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Klarstellung aller Einzelheiten des Kaufvertrages und der Beibringung sämtlicher erforderlichen Unterlagen. Sie verlängert sich um den Zeitraum, in dem der Käufer mit seinen Pflichten innerhalb einer laufenden Geschäftsverbindung, auch aus anderen Verträgen, in Verzug ist.
- Bei Nichtangabe einer Versandvorschrift wird der uns am günstigsten erscheinende Transportweg gewählt, ohne eine Verantwortlichkeit für billigste Verfrachtung und gute Ankunft der Ware. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers. Dabei sind wir berechtigt, einen Versandkostenanteil bis € 30,00 in Rechnung zu stellen.
- Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbare, Ereignisse verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Derartige Ereignisse verlängern den Liefertermin entsprechend und zwar auch dann, wenn sie während eines bereits eingetretenen Verzuges auftreten.
- Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung nicht zumuten ist, kann er nach Ablauf einer schriftlich zu setzenden Nachfrist durch schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatz- und Aufwendungsansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen.
- Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.
- Wir sind zu Teillieferungen und -leistungen berechtigt, soweit dies dem Käufer zumutet ist.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

- Unsere Lieferungen („Ware“) bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche von uns gegenüber dem Käufer aus der Geschäftsbeziehung.
- Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Ware pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen.
- Der Käufer ist berechtigt, die Ware zu verarbeiten oder umzubilden („Verarbeitung“). Die Verarbeitung durch den Käufer erfolgt stets im Namen und Auftrag für uns. Sofern die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Ware zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Neuware als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt.

- Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Ware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Dabei tritt der Käufer uns jedoch bereits jetzt alle Ansprüche aus der Weiterveräußerung mit allen Nebenrechten in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl. Umsatzsteuer) ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
- Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung seiner Forderungen gegen ihn ab, die durch Verbindung der Ware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
- Zur Einziehung der Forderungen gemäß § 7 Abs. 4 und 5 bleibt der Käufer auch nach der Abtretung befugt, wobei unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, unberührt bleibt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, hat uns der Käufer auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und die Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. Die Einzugsermächtigung kann von uns im Falle von Vertragsverletzungen des Käufers (insbesondere Zahlungsverzug) widerrufen werden.
- Solange eine Forderung besteht, sind wir berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche Lieferungen unter Eigentumsvorbehalt noch in dem Besitz des Käufers sind und an welchem Ort sich diese befinden. Wir sind ferner berechtigt, diese Lieferung jederzeit an der Stelle zu besichtigen und zurückzuholen.
- Der Käufer darf die Ware und die an ihre Stelle tretenden Forderungen während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes weiterverpfänden noch zur Sicherung übereignen oder abtreten. Hiervon ausgenommen ist Transport-, Liefer- und sonstiges Verbrauchsmaterial, das im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr verarbeitet wird. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Kosten, die uns trotz Obsiegens im Rechtsstreit nach § 771 ZPO verbleiben, hat der Käufer zu tragen.
- Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht erfasst, als der Wert dessen Sicherheiten den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 15 % übersteigt. In diesem Fall werden wir einen entsprechenden Teil der Sicherheiten freigeben.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Herausgabe der Ware zu verlangen. In der Herausgabe liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn dies von uns ausdrücklich erklärt wird. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Kosten (insbesondere Transportkosten), gehen zu Lasten des Käufers.

8. GEWÄHRLEISTUNG

- Unsere Lieferungen und Rechnungen hat der Käufer unverzüglich zu prüfen und etwaige Mängel oder Fehler im Sinne der §§ 377, 378 HGB unverzüglich zu rügen. Andernfalls gilt die Lieferung bzw. Rechnung als anerkannt.
- Die Gefahr geht bei einer Holschuld mit der Übergabe an den Besteller auf diesen über. Gleiches gilt bei Schickschulden ab der Übergabe an die Transportperson. Bei Bringschulden geht die Gefahr mit Verlassen des Werksgeländes über.
- Die Maß- und Gewichtsangaben in unseren Katalogen und Prospekten sind verbindlich. Eine Änderung der Konstruktion, der Maße und des Gewichts behalten wir uns vor. Die in unseren Katalogen und Prospekten genannten technischen Daten stellen unverbindliche Richtwerte dar. Technische-, Sortiments- und Preisänderungen sind vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler und -mängel wird ausgeschlossen.
- Wir haften nur für die Verwendbarkeit der Kaufsache für den nach dem Vertrag dafür vorgesehenen Einsatz. Die Pflicht des Käufers, die Eignung und Verwendbarkeit für den von ihm bezweckten Einsatz zu überprüfen, bleibt davon unberührt. Für Planungs-, Beratungs- und Verarbeitungshinweise etc. wird eine wie auch immer geartete Haftung nur übernommen, sofern wir dem Käufer unsere Vorschläge auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben (vgl. § 3 Abs. 2).
- Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht unerheblichen Mangel handelt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind wir zu einer wiederholten Nacherfüllung berechtigt. Auch im Falle einer wiederholten Nacherfüllung entscheiden wir zwischen Neulieferung oder Mangelbeseitigung. Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, diese zu verweigern. Sollte die Nacherfüllung unmöglich sein oder fehlschlagen, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten. Weitere Ansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinnes; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren. Zum Nachweis des Mangels und der Einhaltung der Gewährleistungsfrist, bitten wir um Vorlage des defekten Produktes einschließlich zugehöriger Rechnung. (6) Mängelansprüche bestehen nicht, wenn der Mangel zurückzuführen ist auf eine Verletzung der Bedienungs- oder Aufbauvorschriften, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung durch den Käufer, natürlichen Verschleiß oder nicht ordnungsgemäße Wartung.
- Der Käufer ist verpflichtet, alle innerhalb der vereinbarten Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel ausschließlich durch uns beheben zu lassen. Unterlässt der Käufer dies oder behebt er diesen Mangel selbst oder durch Dritte, erfürschen jegliche Gewährleistungsrechte und die dem Käufer dadurch entstandenen Kosten hat dieser selbst zu tragen.
- Eine von uns verkaufte und ordnungsgemäß gelieferte Ware wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. Ausnahmen können nur in besonderen Fällen nach vorausgegangener Absprache gemacht werden. Wenn wir uns aus Gründen der Kulanz zu einer Warenrücknahme bereitwillig machen, werden dem Käufer 15 %, jedoch mindestens 25 € Verwaltungskosten vom Gutschriftsbetrag in Abzug gebracht. Die Rücklieferung hat kostenfrei zu erfolgen. Die Ware muss gut verpackt werden. Nacharbeiten, welche durch mangelhafte Verpackung oder andere Einflüsse erforderlich werden, kommen zum Selbstkostenpreis in Anrechnung. Für Sonderausführungen, welche nicht anderweitig weiterverkauft werden können, ist eine Rücknahme ausgeschlossen.
- Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Dies gilt nicht, wenn das Gesetz längere Gewährleistungsfristen vorschreibt. Weder die Mängelrüge noch die Vornahme einer Gewährleistungshandlung hemmen den Ablauf der Verjährung von Gewährleistungsansprüchen oder lassen die Verjährung dieser Ansprüche neu beginnen. Für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung sowie für reparaturbedingt ausgetauschte Ersatzteile wird wieder eine eigenständige neue Gewährleistungsfrist noch eine eigenständige, neue Verjährungsfrist in Lauf gesetzt.

9. HAFTUNG

- Unsere Haftung sowie die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhe auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen oder sie beruhe auf einer schuldhaften Verletzung einer Kardinalpflicht (das sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf) oder einer sonstigen wesentlichen Vertragspflicht aus Unmöglichkeit, Verzug, positiver Forderungsverletzung. Verschulden bei Vertragsabschluss, Verletzung von Nachbesserungspflichten, Verletzung eines selbständigen Auskunfts- und Beratungs- oder Garantievertrages sowie aus unerlaubter Handlung oder bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Unsere Haftung für zugesicherte Eigenschaften ist auf den Ersatz des unmittelbaren Schadens beschränkt, es sei denn, die Zückerung hätte ausdrücklich das Ziel verfolgt, den Käufer gerade gegen den eingetretenen Mangelfolgeschaden abzusichern. Kenntnis und Beachtung der für die Verwendung unserer Produkte einschlägigen DIN-Normen und Verwendungsvorschriften ist in jedem Falle Sache unseres Käufers.
- Eine Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, über die gesetzlichen Gewährleistungsfristen hinaus ist ausgeschlossen, soweit nicht eine gesonderte Garantie erteilt wurde. In jedem Falle sind Ersatzleistungen je Schadensereignis auf vertrags-typischen, vorhersehbaren Schäden, höchsten jedoch auf folgende Höchstbeträge begrenzt:
für Personenschäden € 500.000,00
höchstens jedoch € 250.000,00 für die einzelnen Personen
für Sachschäden € 50.000,00
Für von uns gelieferte fremde Erzeugnisse haften wir grundsätzlich nur in dem Umfang, in dem unsere Vorlieferanten die Gewähr für ihre Fabrikate uns gegenüber übernehmen und erfüllen.

10. SCHUTZRECHTE

An den in unseren Katalogen und Prospekten enthaltenen Abbildungen und Zeichnungen sowie an Mustern oder anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf Anforderung sofort zurückzugeben. Der Nachdruck, ganz oder teilweise, ist gestattet. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit dieser dem Käufer zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie jedwede weitere unentgeltliche Leistung gegenüber dem Käufer wird eine Haftung nicht begründet. Im Übrigen gelten die Regelungen zu Ziffer 8 und 9.

11. LEISTUNGSORT, RICHTIGSSTAND ANWENDBARES RECHT

- Ist der Auftraggeber Unternehmer, ist Erfüllungsort für unsere Lieferungen der jeweils auf dem Lieferschein angegebene Versandort, nach unserer Wahl auch Villingen-Schwenningen. Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtung des Bestellers sowie Gerichtsstand ist Villingen-Schwenningen. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, zum gerichtlichen Einzug unserer Forderungen am Hauptsitz des Käufers zu klagen.
- Bei Auslandslieferungen ist deutsches Recht maßgebend.

12. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Sind die vorstehenden AGBs ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam geworden sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Stand: Januar 2020

Fax-Bestellung

02305 9778-13

Sikla Drain GmbH
Erinstraße 14
44575 Castrop-Rauxel

bestellt durch:

Sachbearbeiter:

Wir bitten Sie in Auftrag zu nehmen:

Bestell-Nr.: _____ Bauvorhaben: _____

Lieferadresse: _____

(falls von oben angegebener Adresse abweichend)

Stück	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis

Die Lieferung erfolgt auf Grundlage unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

gewünschter Liefertermin: sofort am: _____ eintreffend.

Versandart: (bitte ankreuzen)

- normal mit DPD bzw. Spedition (24-48 Stunden)
- DPD-Express (Am nächsten Tag bis 12 Uhr)
- Terminzustellung Spedition
Achtung: Dieser Service ist nicht nach jedem Ort möglich

(Datum)

(Unterschrift)

sikla

Sikla Drain GmbH
Erinstraße 14
D-44575 Castrop-Rauxel
Telefon: +49 2305 9778-0
Fax: +49 2305 9778-13
info@sikladrain.com



www.sikladrain.de